8776630245

この建築計画概要書は、当区に申請または報告されたものの写しに相違ありません。

令和7年6月5日

品川区長　森澤　恭子

この用紙は複製防止用紙で黒色の電子公印を使用しています。

この証明書には特殊印刷加工が施してあります。
この証明書には特殊印刷加工が施してあります。

8776630245

第三号様式（第一条の三、第三条、第三条の三、第三条の四、第三条の七、第三条の十、第六条の三、第十一条の四関係）（Ａ４）

建築計画概要書　（第一面）

受付 29.4.20 UDI確認検査㈱ 相模原

UDI確認検査㈱	
確認日	平成29年5月9日
確認番号	第　17UDI2K建00048　号

建築主等の概要

【1．建築主】

【イ．氏名のフリガナ】　ｶﾌﾞｼｷｶｲｼｬｵｰﾌﾟﾝﾊｳｽﾃﾞｨﾍﾞﾛｯﾌﾟﾒﾝﾄ　ﾀﾞｲﾋｮｳﾄﾘｼﾏﾘﾔｸ　ﾌｸｵｶ　ﾘｮｳｽｹ

【ロ．氏　　名】　株式会社オープンハウス・ディベロップメント　代表取締役　福岡　良介

【ハ．郵便番号】　〒　150-0002

【ニ．住　　所】　東京都渋谷区渋谷2-12-24

【2．代理者】

【イ．資　　格】　（　1級　）建築士　（　大臣　）　登録　第　214630　号

【ロ．氏　　名】　玉城俊弘

【ハ．建築士事務所名】　（　1級　）建築士事務所　（　東京都　）　知事登録第　57758　号

有限会社タマキ建築設計事務所　一級建築士事務所

【ニ．郵便番号】　〒　194-0022

【ホ．所在地】　東京都町田市森野1-7-12TMビル4F

【ヘ．電話番号】　042-721-9599　　【FAX】042-721-9618

【3．設計者】

(代表となる設計者)

【イ．資　　格】　（　1級　）建築士　（　大臣　）　登録　第　215090　号

【ロ．氏　　名】　小林美雄

【ハ．建築士事務所名】　（　1級　）建築士事務所　（　東京都　）　知事登録第　49957　号

株式会社オープンハウス・アーキテクト一級建築士事務所

【ニ．郵便番号】　〒　190-0012

【ホ．所在地】　東京都立川市曙町1-22-17

【ヘ．電話番号】　042-548-9009

【ト．作成又は確認した設計図書】設計図書一式

(その他の設計者)

【イ．資　　格】　（　1級　）建築士　（　大臣　）　登録　第　214630　号

【ロ．氏　　名】　玉城俊弘

【ハ．建築士事務所名】　（　1級　）建築士事務所　（　東京都　）　知事登録第　57758　号

有限会社タマキ建築設計事務所　一級建築士事務所

【ニ．郵便番号】　〒　194-0022

【ホ．所在地】　東京都町田市森野1-7-12TMビル4F

【ヘ．電話番号】　042-721-9599

【ト．作成又は確認した設計図書】設計図書一式(壁量計算除く)

【イ．資　　格】　（　　）建築士　（　　）　登録　第　　号

【ロ．氏　　名】

【ハ．建築士事務所名】　（　　）建築士事務所　（　　）　知事登録第　　号

【ニ．郵便番号】　〒

【ホ．所在地】

【ヘ．電話番号】

【ト．作成又は確認した設計図書】

【イ．資　　格】　（　　）建築士　（　　）　登録　第　　号

【ロ．氏　　名】

【ハ．建築士事務所名】　（　　）建築士事務所　（　　）　知事登録第　　号

品川区建築課 受付 29.5.15

【ニ．郵便番号】　〒

【ホ．所在地】

【ヘ．電話番号】

【ト．作成又は確認した設計図書】

00130

8776630245

(構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士である旨の表示をした者)

上記の設計者のうち、

□ 建築士法第２０条の２第１項の表示をした者

【イ．氏　　名】

【ロ．資　　格】　構造設計一級建築士交付第　　号

□ 建築士法第２０条の２第３項の表示をした者

【イ．氏　　名】

【ロ．資　　格】　構造設計一級建築士交付第　　号

□ 建築士法第２０条の３第１項の表示をした者

【イ．氏　　名】

【ロ．資　　格】　設備設計一級建築士交付第　　号

【イ．氏　　名】

【ロ．資　　格】　設備設計一級建築士交付第　　号

【イ．氏　　名】

【ロ．資　　格】　設備設計一級建築士交付第　　号

□ 建築士法第２０条の３第３項の表示をした者

【イ．氏　　名】

【ロ．資　　格】　設備設計一級建築士交付第　　号

【イ．氏　　名】

【ロ．資　　格】　設備設計一級建築士交付第　　号

【イ．氏　　名】

【ロ．資　　格】　設備設計一級建築士交付第　　号

【４．建築設備に関し意見を聴いた者】

(代表となる建築設備の設計に関し意見を聴いた者)

【イ．氏　　名】

【ロ．勤　務　先】

【ハ．郵便番号】　〒

【ニ．所　在　地】

【ホ．電話番号】

【ヘ．登録番号】

【ト．意見を聴いた設計図書　】

(その他の建築設備の設計に関し意見を聴いた者)

【イ．氏　　名】

【ロ．勤　務　先】

【ハ．郵便番号】　〒

【ニ．所　在　地】

【ホ．電話番号】

【ヘ．登録番号】

【ト．意見を聴いた設計図書　】

【イ．氏　　名】

【ロ．勤　務　先】

【ハ．郵便番号】　〒

【ニ．所　在　地】

【ホ．電話番号】

【ヘ．登録番号】

【ト．意見を聴いた設計図書　】

【イ．氏　　名】

【ロ．勤　務　先】

【ハ．郵便番号】　〒

【ニ．所　在　地】

【ホ．電話番号】

【ヘ．登録番号】

【ト．意見を聴いた設計図書　】

8776630245

【5．工事監理者】

(代表となる工事監理者)

【イ．資　　格】　（　1級　）建築士　（　大臣　）　登録　第　215090　号
【ロ．氏　　名】　小林美雄
【ハ．建築士事務所名】　（　1級　）建築士事務所　（　東京都　）　知事登録第　49957　号
株式会社オープンハウス・アーキテクト一級建築士事務所
【ニ．郵便番号】　〒　190-0012
【ホ．所在地】　東京都立川市曙町1-22-17
【ヘ．電話番号】　042-548-9009
【ト．工事と照合する設計図書　】設計図書一式

(その他の工事監理者)

【イ．資　　格】　（　　）建築士　（　　）　登録　第　　号
【ロ．氏　　名】
【ハ．建築士事務所名】　（　　）建築士事務所　（　　）　知事登録第　　号

【ニ．郵便番号】　〒
【ホ．所在地】
【ヘ．電話番号】
【ト．工事と照合する設計図書　】

【イ．資　　格】　（　　）建築士　（　　）　登録　第　　号
【ロ．氏　　名】
【ハ．建築士事務所名】　（　　）建築士事務所　（　　）　知事登録第　　号

【ニ．郵便番号】　〒
【ホ．所在地】
【ヘ．電話番号】
【ト．工事と照合する設計図書　】

【イ．資　　格】　（　　）建築士　（　　）　登録　第　　号
【ロ．氏　　名】
【ハ．建築士事務所名】　（　　）建築士事務所　（　　）　知事登録第　　号

【ニ．郵便番号】　〒
【ホ．所在地】
【ヘ．電話番号】
【ト．工事と照合する設計図書　】

【6．工事施工者】

【イ．氏　　名】　代表取締役　疋田幹雄
【ロ．営業所名】　建設業の許可　（　大臣　）　第　特-27 21505　号
株式会社オープンハウス・アーキテクト
【ハ．郵便番号】　〒　190-0012
【ニ．所在地】　東京都立川市曙町1-22-17
【ホ．電話番号】　042-548-9009

【7．備　考】

東大井309③　1号棟　新築工事

8776630245

建築計画概要書（第二面）

建築物及びその敷地に関する事項

【1. 地名地番】　東京都品川区東大井3丁目785-16の一部

【2. 住居表示】　東京都品川区東大井3丁目9-23

【3. 都市計画区域及び準都市計画区域の内外の別等】
■ 都市計画区域内　（ ■ 市街化区域　□ 市街化調整区域　□ 区域区分非設定 ）
□ 準都市計画区域内　□ 都市計画区域及び準都市計画区域外

【4. 防火地域】　□ 防火地域　■ 準防火地域　□ 指定無し

【5. その他の区域、地域、地区又は街区】　第2種高度地区 日影規制 3-2h 4m

【6. 道路】
【イ. 幅員】　4.000 m
【ロ. 敷地と接している部分の長さ】　5.491 m

【7. 敷地面積】
【イ. 敷地面積】　(1)　(66.93) ( ) ( ) ( ) ㎡
(2)　( ) ( ) ( ) ( ) ㎡
【ロ. 用途地域等】　(第一種中高層住居専用) ( ) ( ) ( )
【ハ. 建築基準法第52条第1項及び第2項の規定による建築物の容積率】
(160.00) ( ) ( ) ( ) %
【ニ. 建築基準法第53条第1項の規定による建築物の建蔽率】
(60.00) ( ) ( ) ( ) %
【ホ. 敷地面積の合計】　(1)　66.93 ㎡
(2)　㎡
【ヘ. 敷地に建築可能な延べ面積を敷地面積で除した数値】　160.00 %
【ト. 敷地に建築可能な建築面積を敷地面積で除した数値】　60.00 %
【チ. 備考】

【8. 主要用途】　(区分 08010)一戸建ての住宅

【9. 工事種別】　■ 新築 □ 増築 □ 改築 □ 移転 □ 用途変更 □ 大規模の修繕 □ 大規模の模様替

【10. 建築面積】	（申請部分）	（申請以外の部分）	（合計）	
【イ. 建築面積】	(39.84)	( )	(39.84)	㎡
【ロ. 建蔽率】	59.53 %			

【11. 延べ面積】	（申請部分）	（申請以外の部分）	（合計）	
【イ. 建築物全体】	(76.90)	( )	(76.90)	㎡
【ロ. 地階の住宅又は老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するものの部分】	( )	( )	( )	㎡
【ハ. エレベーターの昇降路の部分】	( )	( )	( )	㎡
【ニ. 共同住宅の共用の廊下等の部分】	( )	( )	( )	㎡
【ホ. 自動車車庫等の部分】	(5.96)	( )	(5.96)	㎡
【ヘ. 備蓄倉庫の部分】	( )	( )	( )	㎡
【ト. 蓄電池の設置部分】	( )	( )	( )	㎡
【チ. 自家発電設備の設置部分】	( )	( )	( )	㎡
【リ. 貯水槽の設置部分】	( )	( )	( )	㎡
【ヌ. 住宅の部分】	(70.94)	( )	(70.94)	㎡
【ル. 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するものの部分】	( )	( )	( )	㎡
【ヲ. 延べ面積】	70.94 ㎡			
【ワ. 容積率】	106.00 %			

【12. 建築物の数】
【イ. 申請に係る建築物の数】　1
【ロ. 同一敷地内の他の建築物の数】　0

【13. 建築物の高さ等】		（申請に係る建築物）	（他の建築物）	
【イ. 最高の高さ】		(7.066)	( )	m
【ロ. 階数】	地上	(2)	( )	
	地下	(0)	( )	

【ハ. 構造】　木造(在来)　一部　造
【ニ. 建築基準法第56条第7項の規定による特例の適用の有無】　□ 有　■ 無
【ホ. 適用があるときは、特例の区分】　□ 道路高さ制限不適用　□ 隣地高さ制限不適用　□ 北側高さ制限不適用

【15. 工事着手予定年月日】	平成 29 年 7 月 1 日
【16. 工事完了予定年月日】	平成 29 年 12 月 1 日
【17. 特定工程工事終了予定年月日】	(特定工程)
(第 回)	年 月 日 ( )
(第 回)	年 月 日 ( )
(第 回)	年 月 日 ( )
【18. その他必要な事項】	
住宅用火災警報器	

8776630245

建築計画概要書（第三面）

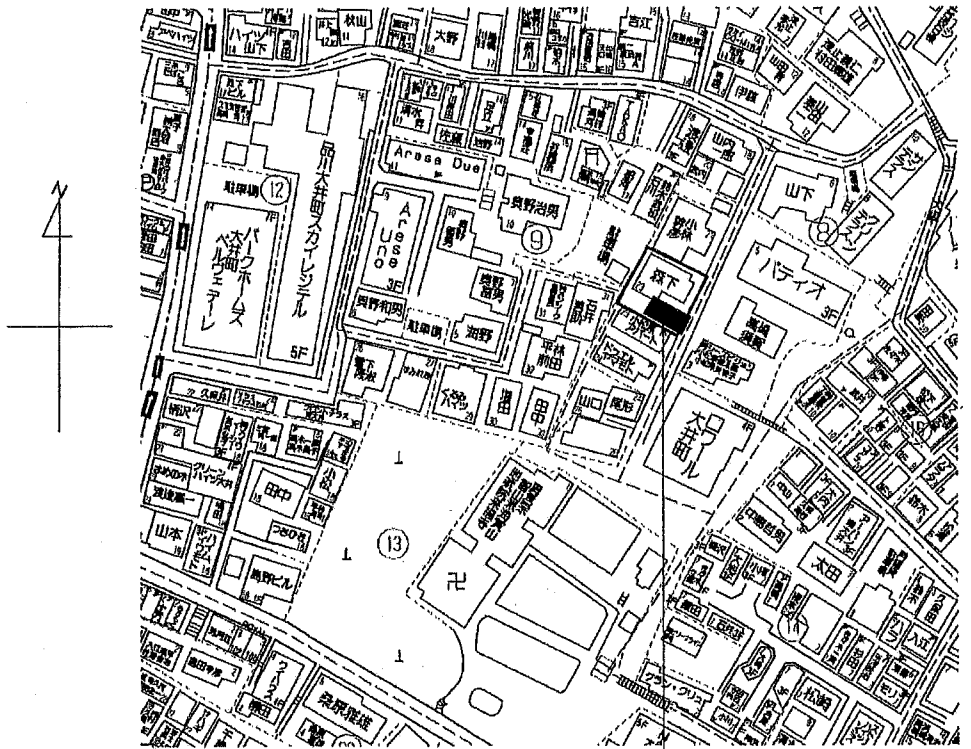

品川区東大井3丁目785-16の一部

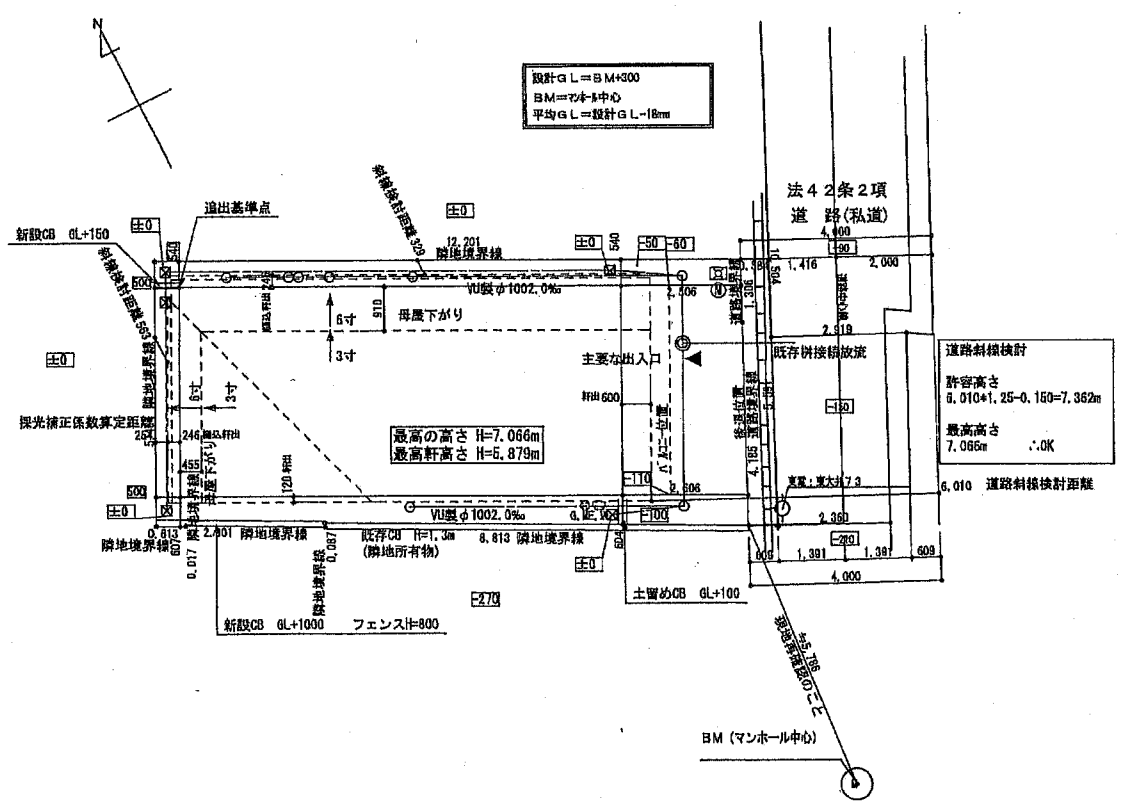

配置図 S:1/150

8776630245

第三十七号様式（第六条の三、第十一条の四関係）（Ａ４）

建築基準法令による処分等の概要書

【１．建築確認】
【イ．確認済証交付者】　ユーディーアイ確認検査㈱
【ロ．確認済証番号】　第１７ＵＤＩ２Ｋ建００００４８号　【ハ．交付年月日】　平成29年05月09日
（計画変更の確認）
(1)　【イ．確認済証交付者】
【ロ．確認済証番号】　【ハ．交付年月日】
(2)　【イ．確認済証交付者】
【ロ．確認済証番号】　【ハ．交付年月日】
(3)　【イ．確認済証交付者】
【ロ．確認済証番号】　【ハ．交付年月日】
（構造計算適合性判定）
(1)　【イ．判定結果通知書交付者】
【ロ．判定結果通知書番号】　【ハ．交付年月日】

【２．中間検査】
(1)　【イ．特定工程】
【ロ．検査日】
【ハ．中間検査合格証交付者】
【ニ．中間検査合格証番号】　【ホ．交付年月日】
(2)　【イ．特定工程】
【ロ．検査日】
【ハ．中間検査合格証交付者】
【ニ．中間検査合格証番号】　【ホ．交付年月日】
(3)　【イ．特定工程】
【ロ．検査日】
【ハ．中間検査合格証交付者】
【ニ．中間検査合格証番号】　【ホ．交付年月日】

【３．完了検査】
【イ．検査日】　平成29年12月08日
【ロ．検査済証交付者】　ユーディーアイ確認検査㈱
【ハ．検査済証番号】　第１７ＵＤＩ２Ｋ建００００４８号　【ニ．交付年月日】　平成29年12月09日

【４．その他の処分　】

【５．定期報告等　】

【６．備考　】

2518228384

この建築計画概要書は、当区に申請または報告されたものの写しに相違ありません。

令和7年6月5日

品川区長　森澤　恭子

この用紙は複製防止用紙で黒色の電子公印を使用しています。

この証明書には特殊印刷加工が施してあります。
この証明書には特殊印刷加工が施してあります。

2518228384

第三号様式
（第一条の三、第三条、第三条の三、第三条の四、第三条の七、第三条の十、第六条の三、第十一条の三関係）

※受付欄	東日本住宅評価センター 受付 05.5.16 第東日本23-06396号	※確認済証番号 令和5年6月2日 第 東日本23-06396 号

建築計画概要書　（第一面）

建築主等の概要

［1.　建築主 ］

[イ.　氏名のフリガナ]	ヤマグチ ショウイチ
[ロ.　氏名]	山口 正一
[ハ.　郵便番号]	140-0011
[ニ.　住所]	東京都品川区東大井3丁目9-25

［2.　代理者 ］

[イ.　資格]	(1級) 建築士 (大臣) 登録 第 342166 号
[ロ.　氏名]	小林 則隆
[ハ.　建築士事務所名]	(1級) 建築士事務所 (東京都) 知事登録 第 41968 号 有限会社 キョートミ建築設計
[ニ.　郵便番号]	114-0024
[ホ.　所在地]	東京都北区西ケ原1-63-12-2F
[ヘ.　電話番号]	03-3917-6820

［3.　設計者 ］

（代表となる設計者）

[イ.　資格]	(1級) 建築士 (大臣) 登録 第 281434 号
[ロ.　氏名]	小島 紀彦
[ハ.　建築士事務所名]	(1級) 建築士事務所 (東京都) 知事登録 第 28108 号 トヨタホーム東京株式会社一級建築士事務所
[ニ.　郵便番号]	102-0074
[ホ.　所在地]	東京都千代田区九段南2-3-18
[ヘ.　電話番号]	03-3221-8969
[ト.　作成又は確認した設計図書]	確認申請図書一式

（その他の設計者）

[イ.　資格]	
[ロ.　氏名]	
[ハ.　建築士事務所名]	
[ニ.　郵便番号]	
[ホ.　所在地]	
[ヘ.　電話番号]	
[ト.　作成又は確認した設計図書]	

品川区建築課 受 R5年6.-7 受付 00169

2518228384

[イ. 資格]
[ロ. 氏名]
[ハ. 建築士事務所名]

[ニ. 郵便番号]
[ホ. 所在地]
[ヘ. 電話番号]
[ト. 作成又は確認した設計図書]

[イ. 資格]
[ロ. 氏名]
[ハ. 建築士事務所名]

[ニ. 郵便番号]
[ホ. 所在地]
[ヘ. 電話番号]
[ト. 作成又は確認した設計図書]

（構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士である旨の表示をした者）
上記の設計者のうち、
□ 建築士法第20条の2第1項の表示をした者
[イ. 氏名]
[ロ. 資格] 構造設計一級建築士交付第 号
□ 建築士法第20条の2第3項の表示をした者
[イ. 氏名]
[ロ. 資格] 構造設計一級建築士交付第 号
□ 建築士法第20条の3第1項の表示をした者
[イ. 氏名]
[ロ. 資格] 設備設計一級建築士交付第 号
[イ. 氏名]
[ロ. 資格] 設備設計一級建築士交付第 号
[イ. 氏名]
[ロ. 資格] 設備設計一級建築士交付第 号
□ 建築士法第20条の3第3項の表示をした者
[イ. 氏名]
[ロ. 資格] 設備設計一級建築士交付第 号
[イ. 氏名]
[ロ. 資格] 設備設計一級建築士交付第 号
[イ. 氏名]
[ロ. 資格] 設備設計一級建築士交付第 号

[4. 建築設備の設計に関し意見を聴いた者]
（代表となる建築設備の設計に関し意見を聴いた者）
[イ. 氏名]
[ロ. 勤務先]
[ハ. 郵便番号]
[ニ. 所在地]

2518228384

[ホ. 電話番号]

[ヘ. 登録番号]

[ト. 意見を聴いた設計図書]

（その他の建築設備の設計に関し意見を聴いた者）

[イ. 氏名]

[ロ. 勤務先]

[ハ. 郵便番号]

[ニ. 所在地]

[ホ. 電話番号]

[ヘ. 登録番号]

[ト. 意見を聴いた設計図書]

[イ. 氏名]

[ロ. 勤務先]

[ハ. 郵便番号]

[ニ. 所在地]

[ホ. 電話番号]

[ヘ. 登録番号]

[ト. 意見を聴いた設計図書]

[イ. 氏名]

[ロ. 勤務先]

[ハ. 郵便番号]

[ニ. 所在地]

[ホ. 電話番号]

[ヘ. 登録番号]

[ト. 意見を聴いた設計図書]

[5. 工事監理者]

（代表となる工事監理者）

[イ. 資格] (1級) 建築士 (大臣) 登録 第 281434 号

[ロ. 氏名] 小島 紀彦

[ハ. 建築士事務所名] (1級) 建築士事務所 (東京都) 知事登録 第 28108 号
トヨタホーム東京株式会社一級建築士事務所

[ニ. 郵便番号] 102-0074

[ホ. 所在地] 東京都千代田区九段南2-3-18

[ヘ. 電話番号] 03-3221-8969

[ト. 工事と照合する設計図書] 確認申請図書一式

（その他の工事監理者）

[イ. 資格]

[ロ. 氏名]

[ハ. 建築士事務所名]

[ニ. 郵便番号]

[ホ. 所在地]

2518228384

[ﾍ. 電話番号]

[ﾄ. 工事と照合する設計図書]

[ｲ. 資格]

[ﾛ. 氏名]

[ﾊ. 建築士事務所名]

[ﾆ. 郵便番号]

[ﾎ. 所在地]

[ﾍ. 電話番号]

[ﾄ. 工事と照合する設計図書]

[ｲ. 資格]

[ﾛ. 氏名]

[ﾊ. 建築士事務所名]

[ﾆ. 郵便番号]

[ﾎ. 所在地]

[ﾍ. 電話番号]

[ﾄ. 工事と照合する設計図書]

[6. 工事施工者]

[ｲ. 氏名]	代表取締役 近藤 浩司
[ﾛ. 営業所名]	建設業の許可 （大臣）第 （特-3） 21970 号 トヨタホーム東京株式会社
[ﾊ. 郵便番号]	102-0074
[ﾆ. 所在地]	東京都千代田区九段南2-3-18
[ﾎ. 電話番号]	03-3221-8661

（その他の工事施工者）

[ｲ. 氏名]

[ﾛ. 営業所名]

[ﾊ. 郵便番号]

[ﾆ. 所在地]

[ﾎ. 電話番号]

[7. 備考]

山口 正一 様邸 新築工事

2518228384

建築計画概要書(第二面)

建築物及びその敷地に関する事項

[1. 地名地番]

東京都品川区東大井三丁目785番13、17

[2. 住居表示]

東京都品川区東大井3丁目9-25

[3. 都市計画区域及び準都市計画区域の内外の別等]

■ 都市計画区域内　(■市街化区域　□市街化調整区域　□区域区分非設定)

□ 準都市計画区域内　□ 都市計画区域及び準都市計画区域外

[4. 防火地域]　□ 防火地域　■ 準防火地域　□ 指定なし

[5. その他の区域、地域、地区又は街区]

第2種高度地区　日影規制3h/2h-4.0m　下水道処理区域

[6. 道路]

[イ. 幅員]　4.000 m

[ロ. 敷地と接している部分の長さ]　9.957 m

[7. 敷地面積]

[イ. 敷地面積]　(1) (186.99)( )( )( ) ㎡

(2) ( )( )( )( ) ㎡

[ロ. 用途地域等]　(第一種中高層住居専用地域)( )( )( )

[ハ. 建築基準法第52条第1項及び第2項の規定による建築物の容積率]

(160.00)( )( )( ) %

[ニ. 建築基準法第53条第1項の規定による建築物の建蔽率]

(60.00)( )( )( ) %

[ホ. 敷地面積の合計]　(1)　186.99 ㎡

(2)　㎡

[ヘ. 敷地に建築可能な延べ面積を敷地面積で除した数値]　160.00 %

[ト. 敷地に建築可能な建築面積を敷地面積で除した数値]　70 %

[チ. 備考]　準防火地域で準耐火建築物

[8. 主要用途]　(区分 08020) 長屋(2戸)

(区分 08030) 共同住宅(2戸)

(区分)

[9. 工事種別]

■ 新築　□ 増築　□ 改築　□ 移転　□ 用途変更　□ 大規模の修繕　□ 大規模の模様替

[10. 建築面積]	申請部分	申請以外の部分	合計
[イ. 建築物全体]	124.66		124.66 ㎡
[ロ. 建蔽率の算定の基礎となる建築面積]	124.66		124.66 ㎡
[ハ. 建蔽率]	66.67 %		

2518228384

[11. 延べ面積]	(	申請部分	)(	申請以外の部分	)(	合計	)
[イ. 建築物全体]	(	311.05	)(		)(	311.05	) ㎡
[ロ. 地階の住宅又は老人ホーム等の部分]							
	(		)(		)(		) ㎡
[ハ. エレベーターの昇降路の部分]							
	(		)(		)(		) ㎡
[ニ. 共同住宅又は老人ホーム等の共用の廊下等の部分]							
	(	3.55	)(		)(	3.55	) ㎡
[ホ. 認定機械室等の部分]	(		)(		)(		) ㎡
[ヘ. 自動車車庫等の部分]	(	7.19	)(		)(	7.19	) ㎡
[ト. 備蓄倉庫の部分]	(	4.78	)(		)(	4.78	) ㎡
[チ. 蓄電池の設置部分]	(		)(		)(		) ㎡
[リ. 自家発電設備の設置部分]	(		)(		)(		) ㎡
[ヌ. 貯水槽の設置部分]	(		)(		)(		) ㎡
[ル. 宅配ボックスの設置部分]	(		)(		)(		) ㎡
[ヲ. その他の不算入部分]	(		)(		)(		) ㎡
[ワ. 住宅の部分]	(	303.86	)(		)(	303.86	) ㎡
[カ. 老人ホーム等の部分]	(		)(		)(		) ㎡
[ヨ. 延べ面積]			295.53	㎡			
[タ. 容積率]			158.05	%			

[12. 建築物の数]

[イ. 申請に係る建築物の数]	1
[ロ. 同一敷地内の他の建築物の数]	0

[13. 建築物の高さ等]		(	申請に係る建築物	)(	他の建築物)
[イ. 最高の高さ]		(	9.330	)(	)m
[ロ. 階数]	地上	(	3階	)(	)
	地下	(		)(	)

[ハ. 構造] 鉄骨造

[ニ. 建築基準法第56条7項の規定による特例の適用の有無] □ 有 ■ 無

[ホ. 適用があるときは、特例の区分] □道路高さ制限不適用 □隣地高さ制限不適用 □北側高さ制限不適用

[14. 許可・認定等]

[15. 工事着手予定年月日] 令和 5 年 6 月 5 日

[16. 工事完了予定年月日] 令和 5 年 11 月 30 日

[17. 特定工程工事終了予定年月日] （特定工程）

( )	年	月	日	(	型式部材等製造者認証建築物による)
( )	年	月	日	(	)
( )	年	月	日	(	)

[18. 建築基準法第12条第1項の規定による調査の要否]

□ 要 ■ 否

[19. 建築基準法第12条第3項の規定による検査を要する防火設備の有無]

□ 有 ■ 無

[20. その他必要な事項]

型式部材等製造者認証建築物
住宅用火災警報器の設置

2518228384

株式会社創和

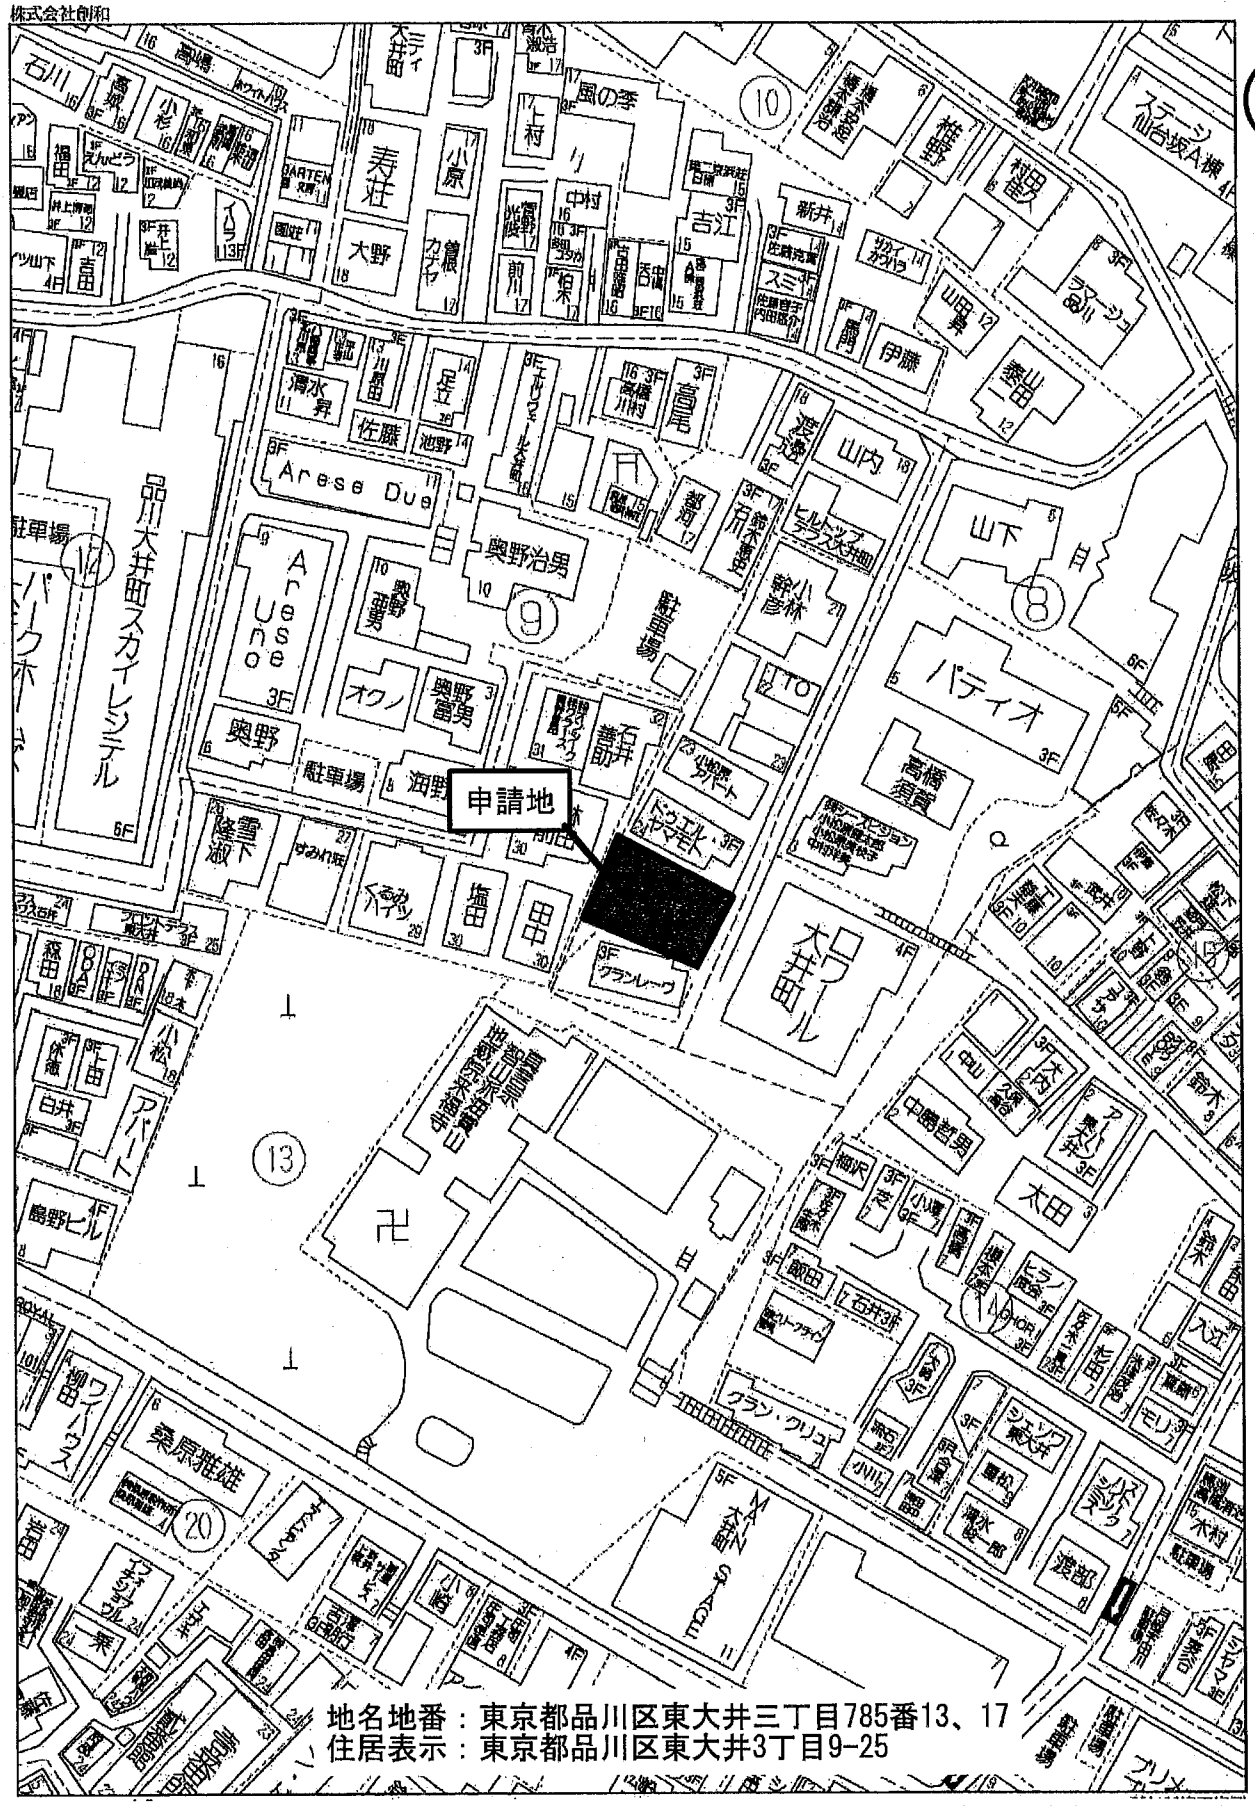

	山口　正一　様邸　新築工事
	図面名　付近見取り図

一級建築士大臣登録第281434号　小島　紀彦

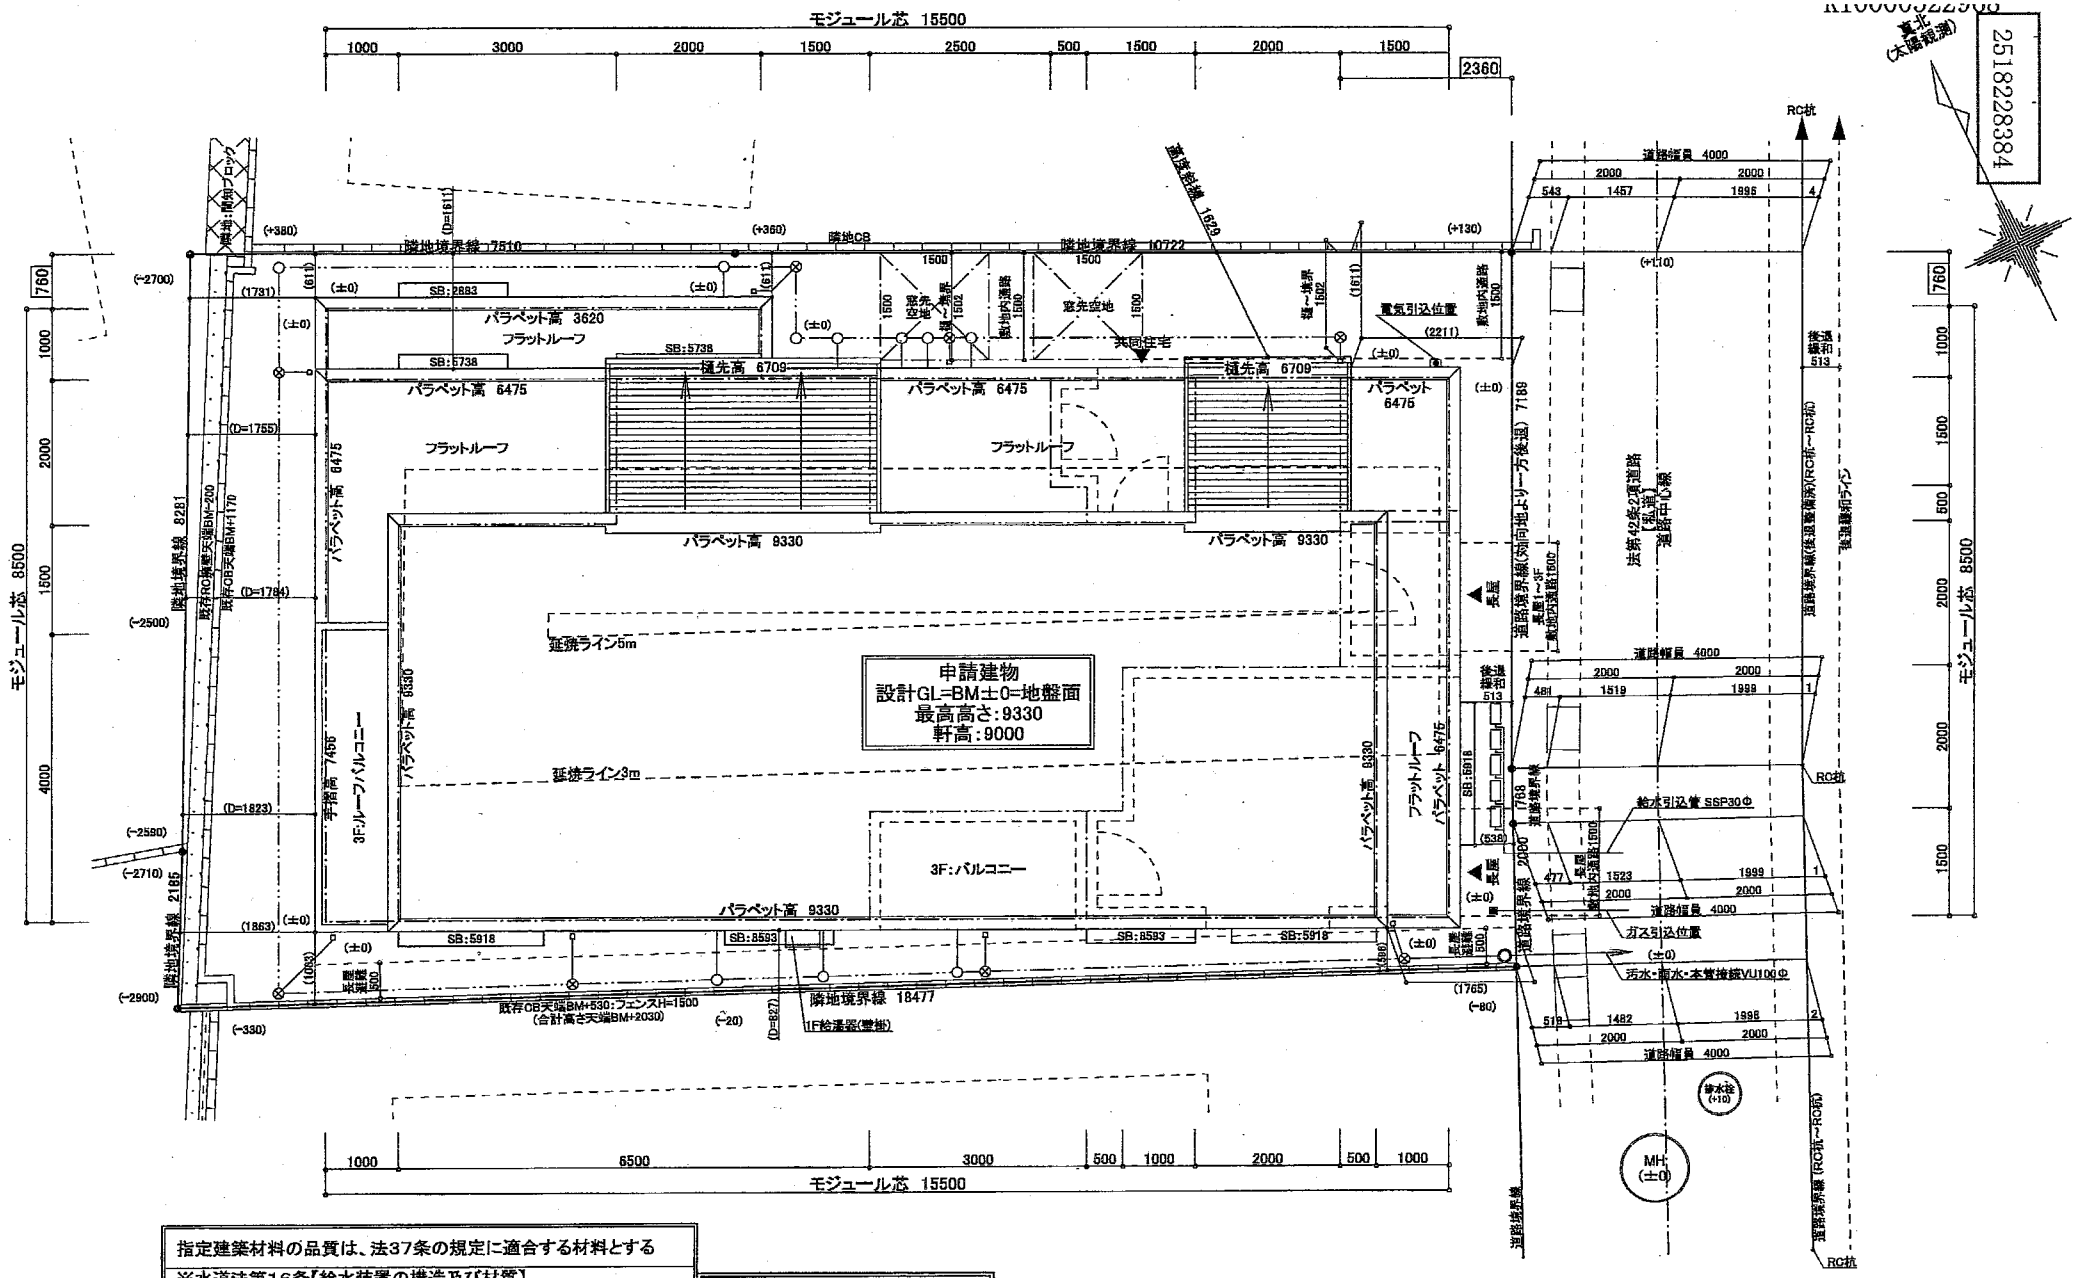
モジュール芯 15500
1000
3000
2000
1500
2500
500
1500
2000
1500
2360
モジュール芯 8500
760
1000
1500
2000
4000
(+380)
(+360)
(+130)
隣地境界線 7610
隣地境界線 10722
隣地CB
SB:2883
SB:5738
パラペット高 3620
フラットルーフ
パラペット高 6475
植先高 6709
共同住宅
電気引込位置
(2211)
(+110)
パラペット高 9330
延焼ライン5m
延焼ライン3m
申請建物
設計GL=BM±0=地盤面
最高高さ:9330
軒高:9000
3F:ルーフバルコニー
3F:バルコニー
手摺高 7455
パラペット高 9330
フラットルーフ
パラペット 6475
SB:5918
SB:8593
隣地境界線 18477
既存OB天端BM+530:フェンスH=1500
(合計高さ天端BM+2030)
1F給湯器(壁掛)
隣地境界線 8281
隣地境界線 2185
既存RC擁壁天端BM+200
既存OB天端BM+1170
(D=1611)
(D=1755)
(D=1784)
(D=1823)
(D=827)
(1731)
(1863)
(1765)
(±0)
(-2700)
(-2500)
(-2590)
(-2710)
(-2900)
(-330)
(-20)
(-80)
1000
6500
3000
500
1000
2000
500
1000
モジュール芯 15500
RC杭
道路幅員 4000
2000
2000
543
1457
1895
4
道路境界線(対向地より一方後退) 7188
法第42条2項道路
【私道】
道路中心線
道路境界線(後退整備済)(RC杭～RC杭)
後退線境界ライン
513
道路境界線 1629
敷地内通路 1500
塀～境界 1602
(1611)
1500
1500
1500
1500
窓先空地
敷地内通路
1500
1500
1500
1500

2518228384

第三十七号様式（第六条の三、第十一条の四関係）（Ａ４）

建築基準法令による処分等の概要書

【１．建築確認】
【イ．確認済証交付者】　㈱東日本住宅評価センター
【ロ．確認済証番号】　第東日本２３－０６３９６号　【ハ．交付年月日】令和05年06月02日
（計画変更の確認）
(1)【イ．確認済証交付者】
【ロ．確認済証番号】　【ハ．交付年月日】
(2)【イ．確認済証交付者】
【ロ．確認済証番号】　【ハ．交付年月日】
(3)【イ．確認済証交付者】
【ロ．確認済証番号】　【ハ．交付年月日】
（構造計算適合性判定）
(1)【イ．判定結果通知書交付者】
【ロ．判定結果通知書番号】　【ハ．交付年月日】

【２．中間検査】
(1)【イ．特定工程】
【ロ．検査日】
【ハ．中間検査合格証交付者】
【ニ．中間検査合格証番号】　【ホ．交付年月日】
(2)【イ．特定工程】
【ロ．検査日】
【ハ．中間検査合格証交付者】
【ニ．中間検査合格証番号】　【ホ．交付年月日】
(3)【イ．特定工程】
【ロ．検査日】
【ハ．中間検査合格証交付者】
【ニ．中間検査合格証番号】　【ホ．交付年月日】

【３．完了検査】
【イ．検査日】　令和05年12月04日
【ロ．検査済証交付者】　㈱東日本住宅評価センター
【ハ．検査済証番号】　第東日本２３－０６３９６号　【ニ．交付年月日】令和05年12月11日

【４．その他の処分　】

【５．定期報告等　】

【６．備考　】

用途地域等指定図

中心地 | 品川区東大井３丁目 付近

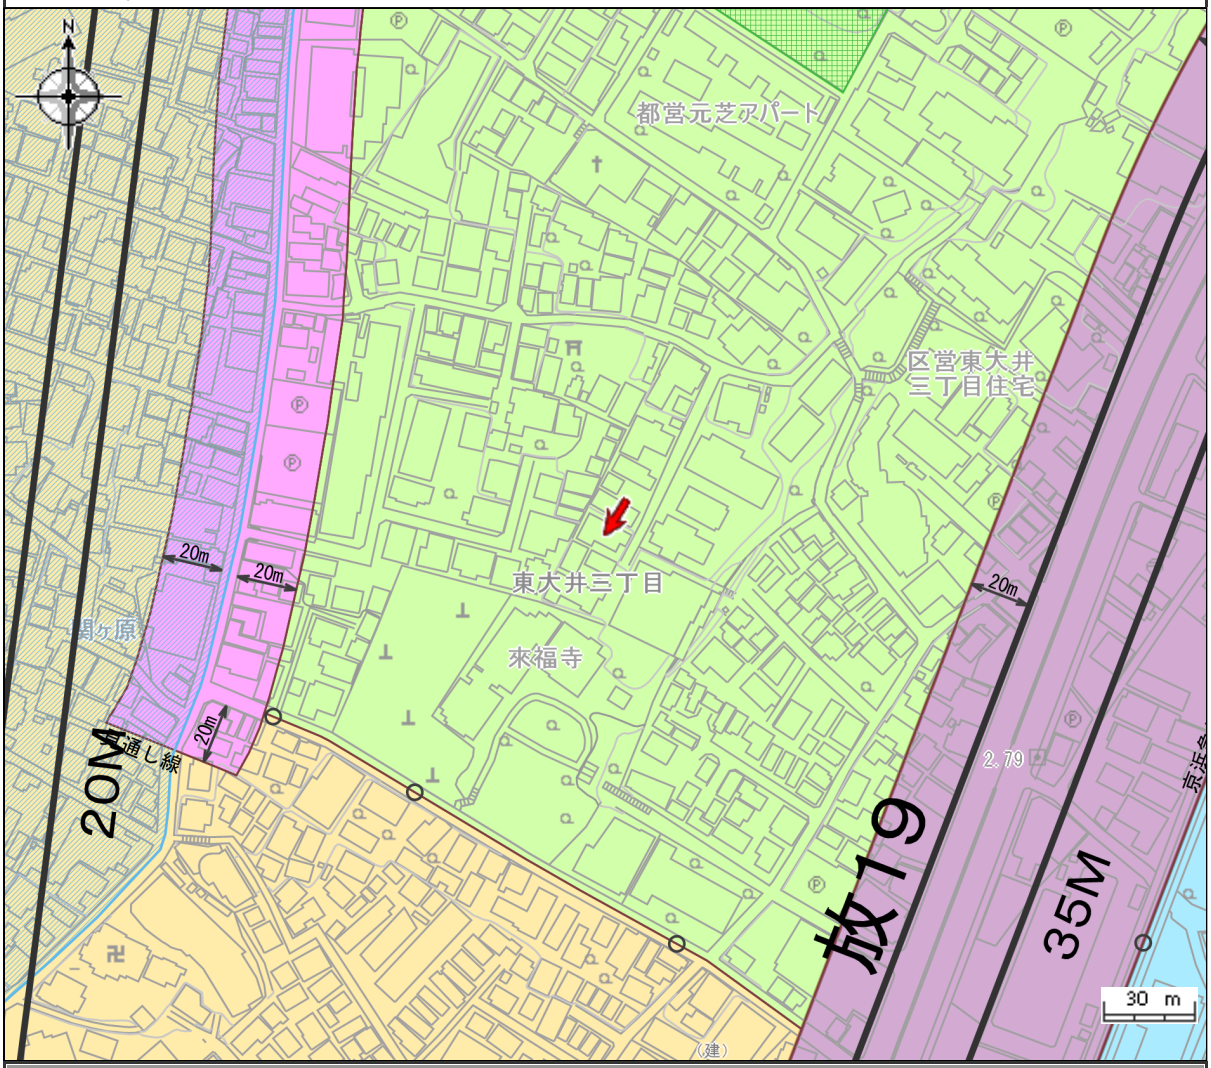

用途地域		第一種低層住居専用地域（高さの限度10m）		第一種中高層住居専用地域	
	第二種中高層住居専用地域		第一種住居地域		第二種住居地域
	近隣商業地域		商業地域		準工業地域
	工業地域				
特別工業地区		特別工業地区			
文教地区		第一種文教地区		第二種文教地区	
新防火指定		新防火指定			
高度利用地区		高度利用地区			
特定街区		特定街区			
臨港地区		臨港地区			
都市再生特別地域		都市再生特別地域			
特定防災街区整備地区		特定防災街区整備地区			
都市計画道路		都市計画道路			
都市計画公園		都市計画公園			
地区計画		地区計画			

著作権法上認められた行為を除き、掲載されている内容を無断で複製・転用することを禁じます。

Copyright (C)2017 Shinagawa City. All Rights Reserved.

ID : 00411655 印刷日時:2025/06/04 18:09:26

用途地域 ＜詳細＞	第一種中高層住居専用地域
建蔽率 ＜詳細＞	60%
容積率 ＜詳細＞	200%
高度地区 ＜詳細＞	第二種高度地区
高度地区（最高限度高さ）	指定なし
高度地区（最低限度高さ）	指定なし
防火指定 ＜詳細＞	準防火地域
新防火指定 ＜詳細＞	指定なし
日影規制時間 ＜詳細＞	3-2時間
日影測定面高 ＜詳細＞	４ｍ
特別工業地区 ＜詳細＞	指定なし
文教地区 ＜詳細＞	指定なし
高度利用地区	指定なし
特定街区	指定なし
臨港地区 ＜詳細＞	指定なし
都市再生特別地区	指定なし
特定防災街区整備地区	指定なし
都市計画道路	指定なし
都市計画公園	指定なし
地区計画	指定なし
景観計画	景観計画の区分:住宅等市街地 届出の対象規模

上記表の情報は図中の中心（マーク位置）を表示しています。この都市計画情報は、令和6年（2024年）4月1日現在のものです。

＜注記＞

この都市計画情報は都市計画その他の内容を証明するものではありません。

この都市計画情報は、概略位置を表示した参考図です。地図作成上の誤差を含んでおり、境域を明示するものではありません。本図は権利、義務の発生する行為や不動産取引の資料とするものなど、重要な事項の確認には使用できません。

この地図は、東京都知事の承認を受けて、東京都縮尺２，５００分の１地形図を使用して作成したものです。(承認番号）（MMT利許第05-109号）

ただし、計画線は都市計画道路の計画線から転記したものです。無断複製を禁じます。

品川区　都市環境部　都市計画課

Copyright (C)2017 Shinagawa City. All Rights Reserved.

ID : 00411655 印刷日時:2025/06/04 18:09:26

(6) 高度地区

ポイント６　敷地の北側からの斜線制限で建築物の高さが決まってきます。

高度地区は、下図のように３種類あり、その地域ごとに定められています。これは、真北方向からの斜線制限で一般には、高度斜線制限とよばれています。

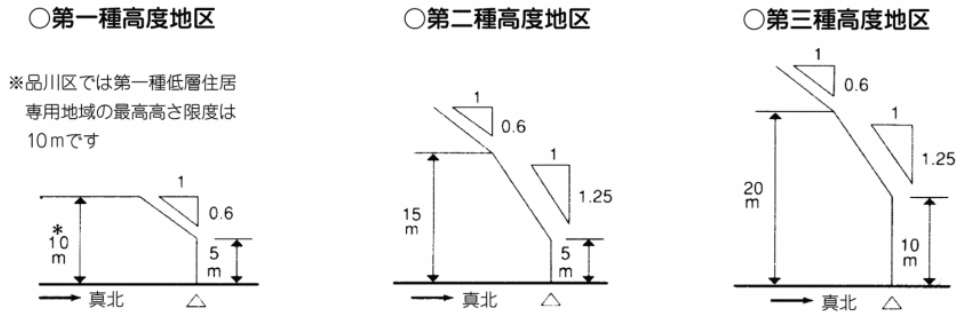

※ただし、上記の他に絶対高さ制限や最低限高さ制限もあります。

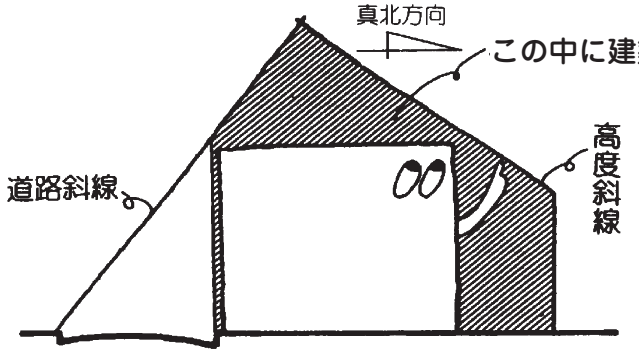

道路斜線制限は道路から、高度斜線制限は真北方向から、かかってくると考えればいいでしょう。

真北方向に道路がある場合、高度斜線制限は道路の反対側からかかってきます。

(7) その他の高さ制限

【隣地からの斜線制限】

住居系の地域では20ｍ(概ね６階建て)以上、商業地域等では31 ｍ（概ね10階建て）以上の部分に適用されます。(右図参照)

※ただし、特定行政庁が指定した区域では緩和されます。

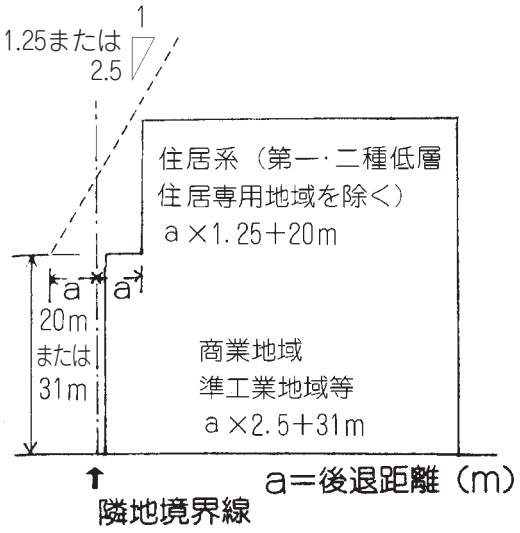

【第一種・第二種低層住居専用地域内の高さ限度】

建築物の最高の高さは10 ｍまたは12 ｍのいずれかを都市計画で定めますが、当区では、10 ｍが限度となっています。

【日影規制】

建築物の高層化による周辺建築物への影響は、多くの問題が生じています。その中でも日影については、生活上の諸問題も多いので、建築基準法で周辺に生じる日影を、一定時間以上おとさないよう規制するものです。

① 規制日時

一定規模以上の建築物は、冬至日の午前８時から午後４時までにできる日影の時間が規制対象となります。

② 規則範囲

敷地境界線から水平距離５ｍ、10 ｍの線を設定し、それぞれの線内に規制時間の日影がおさまるようにしなければなりません。

＜日影規制の基準＞

規制の対象となる区域（用途地域）	規制の対象となる建築物	測定水平面平均地盤面からの高さ	規制される日影時間		
			種別	規制される範囲	
				5mライン	10mライン
第一種・第二種低層住居専用地域 田園住居地域	軒高が7mを超える建築物 または 地上3階建て以上の建築物	1.5m	(一)	3時間以上	2時間以上
			(二)	4時間以上	2.5時間以上
			(三)	5時間以上	3時間以上
第一種・第二種中高層住居専用地域	高さが10mを超える建築物	4m	(一)	3時間以上	2時間以上
			(二)	4時間以上	2.5時間以上
			(三)	5時間以上	3時間以上
第一種・第二種住居地域 準住居地域 近隣商業地域 準工業地域	高さが10mを超える建築物	4m または 6.5m	(一)	4時間以上	2.5時間以上
			(二)	5時間以上	3時間以上

③ 測定水平面

日影の測定面は実際の地盤ではありません。（下図参考）

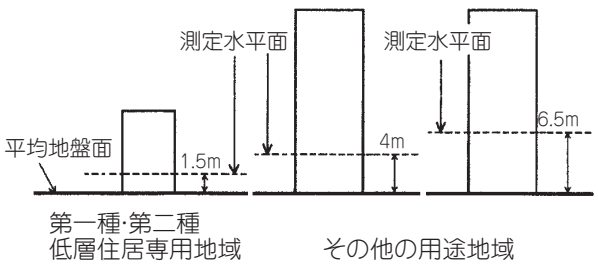

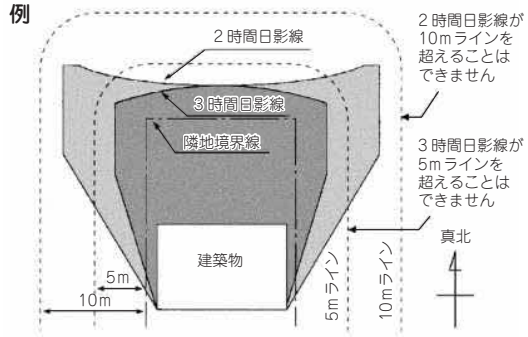

【建築計画のお知らせ「標識設置」について】

一定規模以上の建築物を建築しようとする建築主は、建築確認申請をする前に建築敷地に標識を設置するとともに、建築計画の概要等を周辺住民に説明することが必要です。

◆詳しくは→住宅課開発指導担当

指定道路図

中心地 | 品川区東大井３丁目 付近

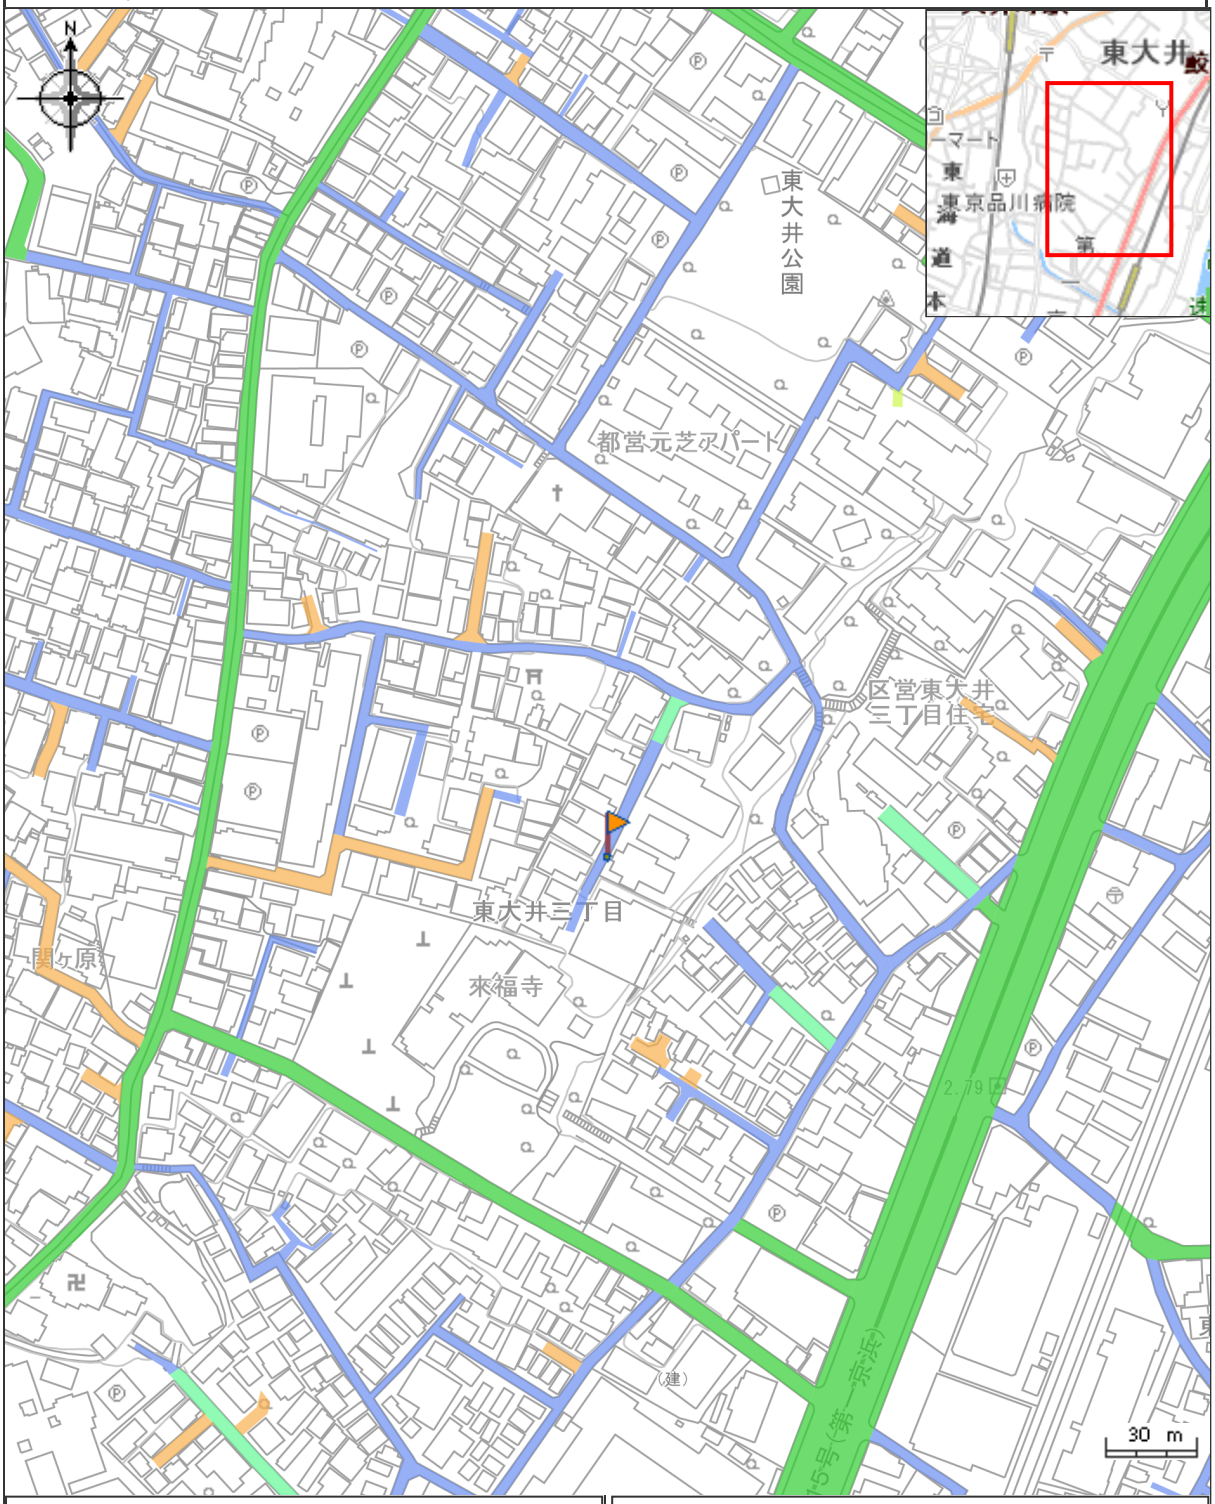

凡例	
第1項1号	第1項2号
第1項3号	第1項5号
第2項	

属性
名称
第2項

印刷日時:2025/06/04 18:15:35

道路台帳平面図（複写）

東大井３丁目９付近

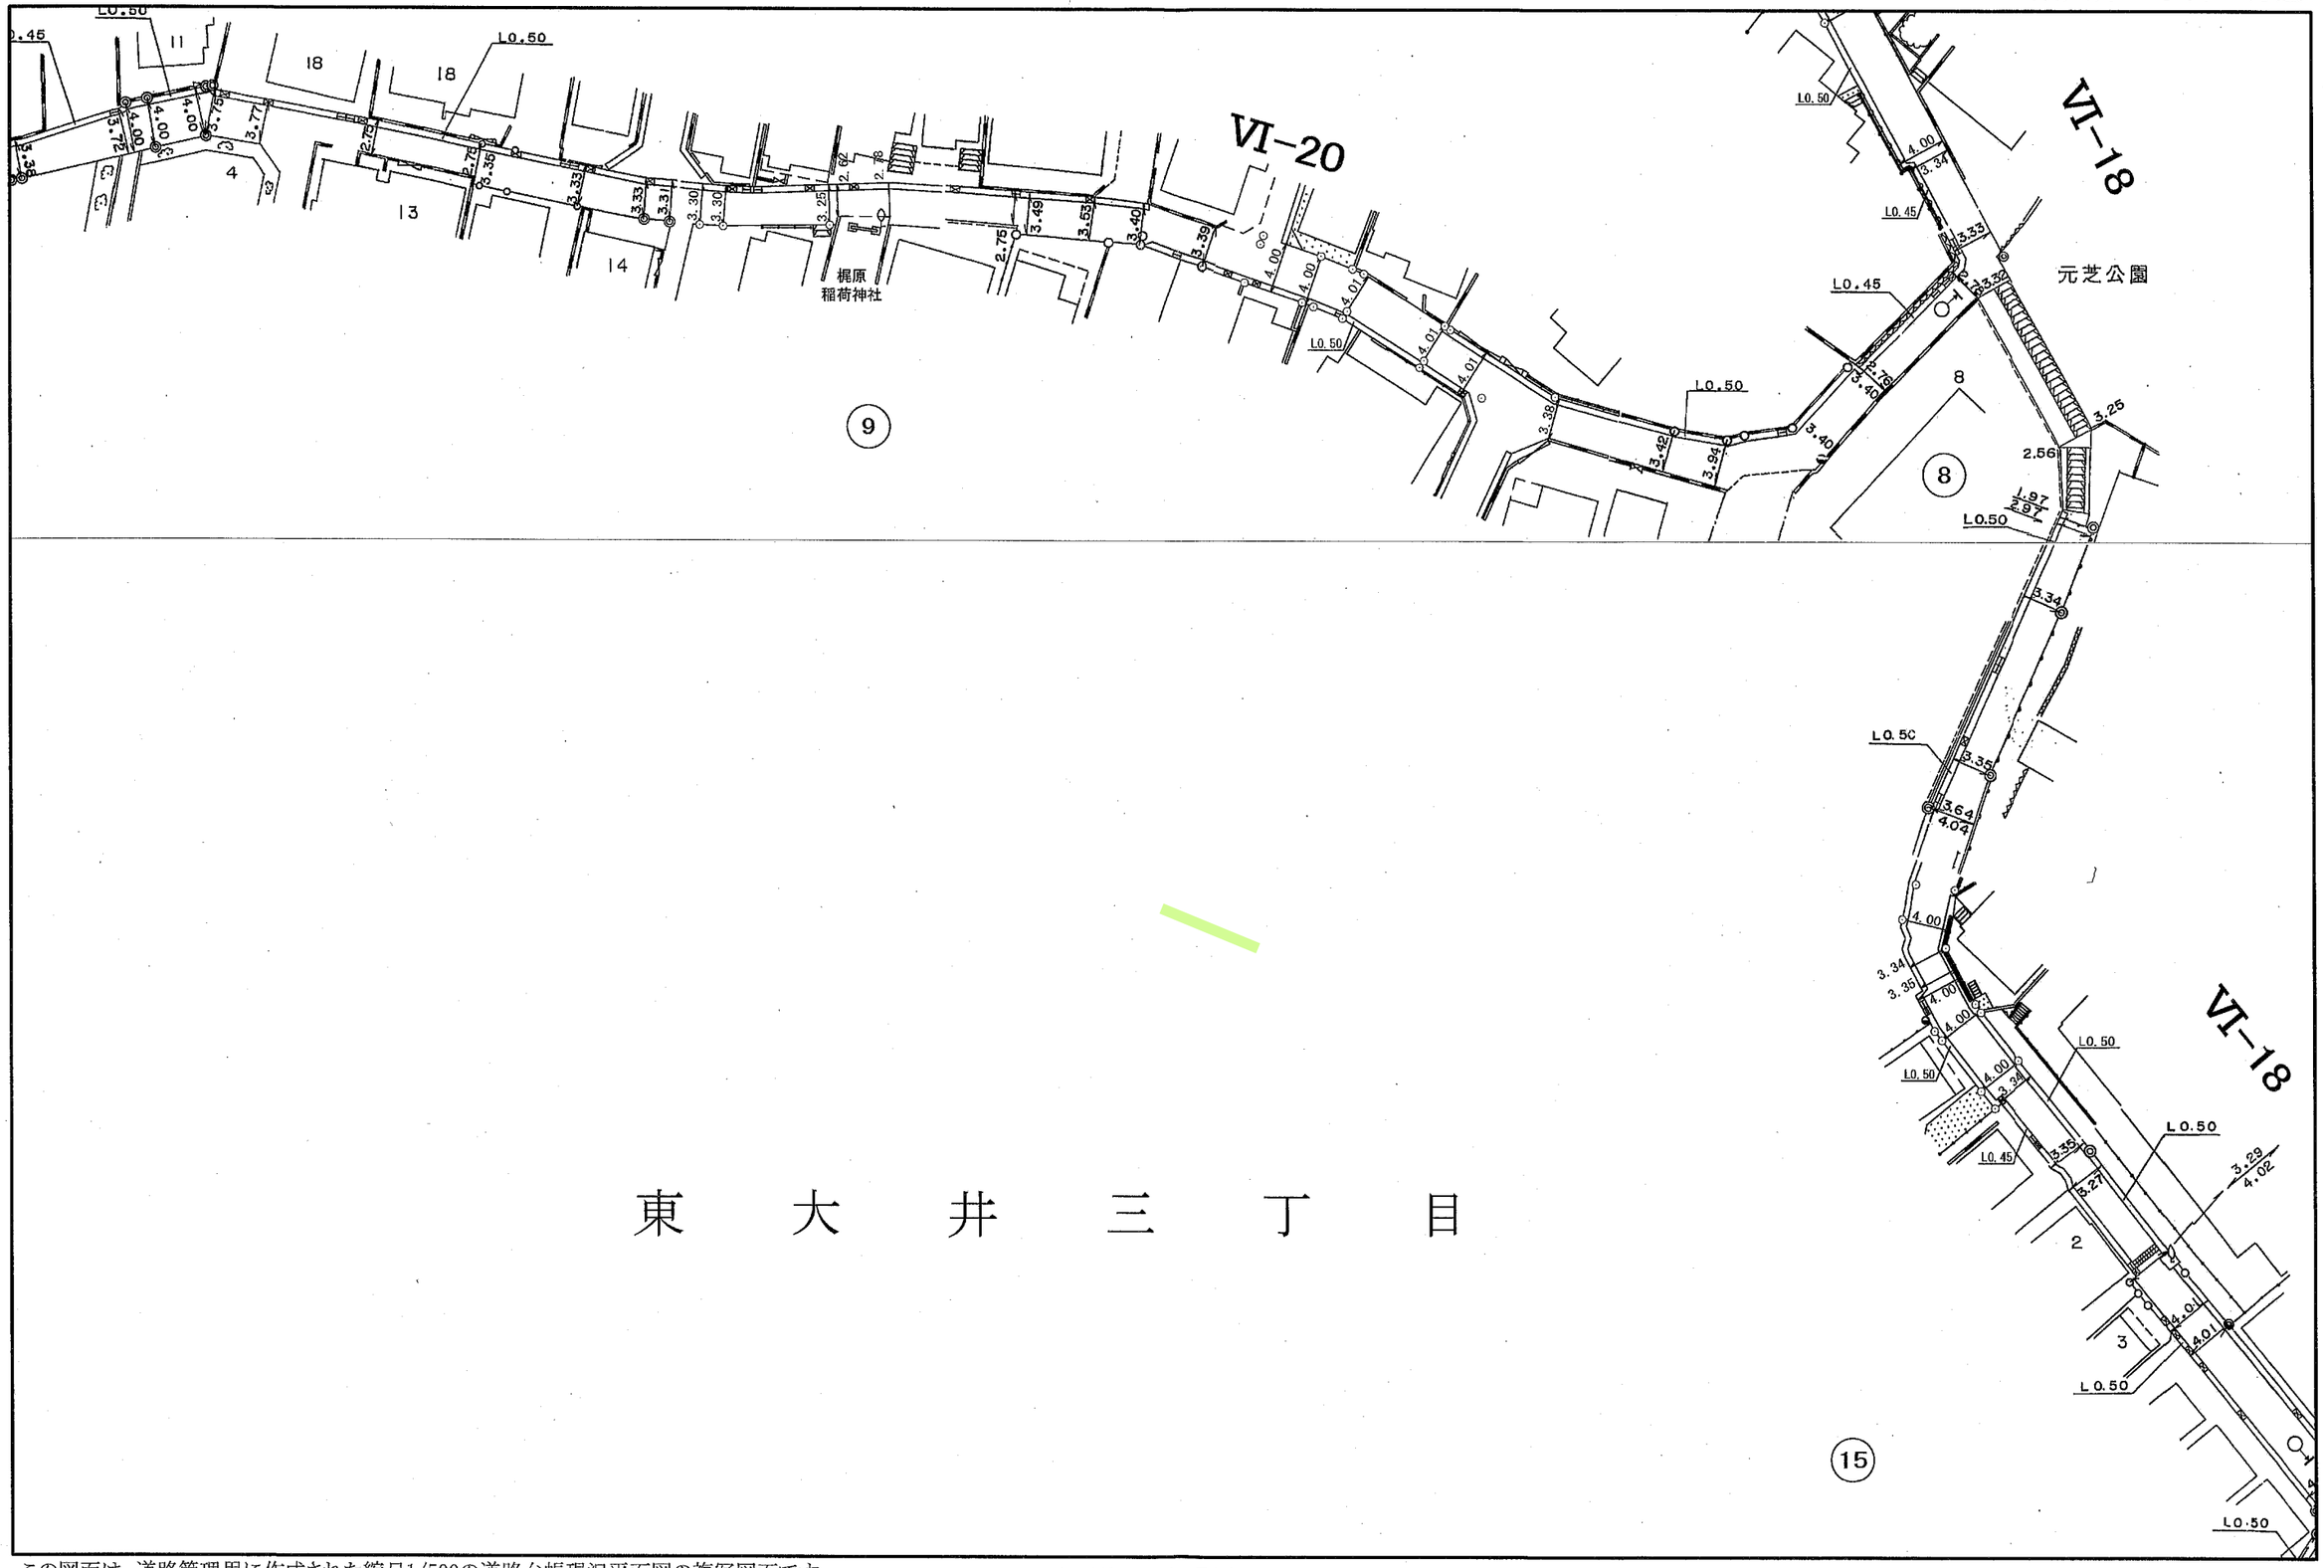

東　大　井　三　丁　目

この図面は、道路管理用に作成された縮尺1/500の道路台帳現況平面図の複写図面です。
この図により、複製品を作成することはできません。
なお、道路の形状・幅員については、測量時点以降の工事等により変化している場合がありますので、現地の確認をあわせてお願いいたします。
また、図面に道路の接合不良箇所が一部生じていますが、新旧座標系の測量誤差によるものです。順次補正されていきますのでご了承ください。

縮尺 = 1:500

複写年月日　令和7年6月5日

品川区防災まちづくり部 土木管理課

AMENITY

ひとつひとつのつながりが
快適空間に

細街路拡幅整備事業

品川区都市環境部建築課

はじめに

私たちの身近にある生活道路は、住みよい環境を守り、災害時の安全性を高めるうえで重要な役割をはたしており、その幅員は最低４メートル必要とされています。

しかし、品川区内には、幅員が４メートルに満たない狭い生活道路（細街路）がたくさんあります。こうした狭い道路は、消防活動や交通・環境上大きな障害になっています。

建築基準法では、幅員４メートル未満の道路沿いの敷地で建物を改築や新築する場合、建物や塀をその道路の中心から両側に２メートルずつ後退しなければならないことになっています。

このようにすることで、将来幅員４メートルの道路が確保されることを期待しているわけですが、これまでは、残念ながらルール違反が多く、改築された後も幅員４メートルの道路形態になっていませんでした。

そこで品川区では、このような状況を改善して良好な住環境を確保し、安全で快適なまちづくりを進めるために、「品川区細街路拡幅整備要綱」を制定し、昭和63年７月１日から細街路拡幅整備事業を実施しています。

1 拡幅整備のイメージ

拡幅整備は、建物の建て替えや塀の改修時に合わせてＬ形側溝のあるところはＬ形側溝を移設して整備工事を行っていくものです。そのため、その道路は一時的に凹凸の形態になりますが、その道路に面したすべての建物が建て替わった時に４メートルの道路幅になるよう拡幅整備を行うものです。

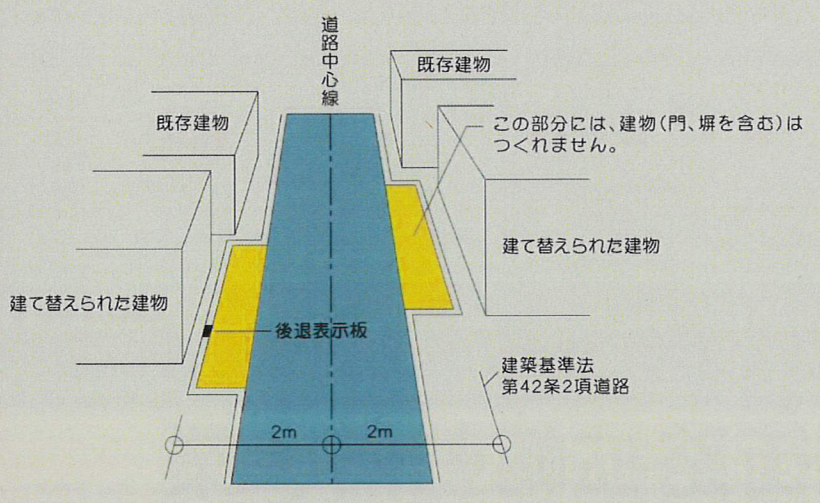

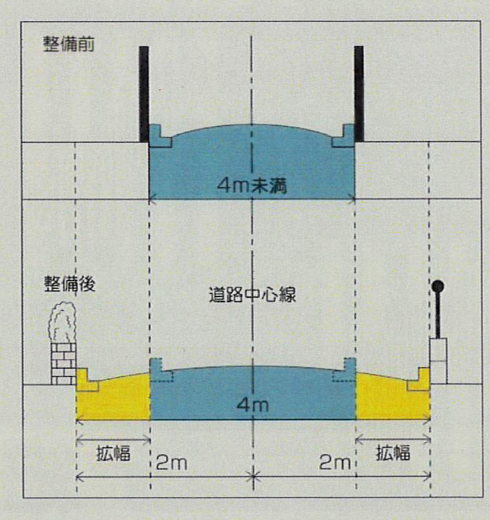

2 事前協議

建築確認を申請するときは、下記の表の区分により後退用地、またはすみ切り用地の整備および管理について、確認申請の前に区と協議（細街路協議）していただきます。

	区分	所有権	拡幅整備工事	維持管理	助成金	奨励金	その他
前面道路が区道等	寄付	所有権は区に移転します。 ※土地所有者負担にて、隣接所有者と筆界について、立会い確認および分筆を行っていただきます。	区施工 舗装等の工事を区が行います。 （工事費は区が負担します。）	区	助成制度は、7をご覧下さい。	あり	区が、所有権移転、境界プレートの設置を行います。 抵当権は土地所有者ではずしていただきます。
	無償使用	所有権は移転しません。 ※道路法に基づく道路として区が永年にわたり使用します。	同上	区		なし	区が、道界プレートの設置を行います。
私道	私有 （後退用地の寄付等は扱いません。）		区施工 要望により舗装等の工事を区が行います。（工事費は区が負担します。）	自主管理		なし	区が工事を行う場合は拡幅整備工事委託申請書を提出していただきます。

※「品川区中高層建築物等の建設に関する開発環境指導要綱」の適用を受ける道路、中小企業基本法第2条に規定する中小企業以外の場合は、自主施工で拡幅整備工事を行っていただきます。また、助成金・奨励金の交付対象になりません。

※寄付・無償使用のときは、協議終了後、現場で道路後退部分を区で測量し後退面積を確定します。

後退用地とは

建築基準法第42条第2項の規定に基づき指定された道路の境界と現況の道路境界線との間の土地。

すみ切り用地とは

東京都建築安全条例第2条の規定に基づき、かど敷地の建築制限を受ける部分の土地。

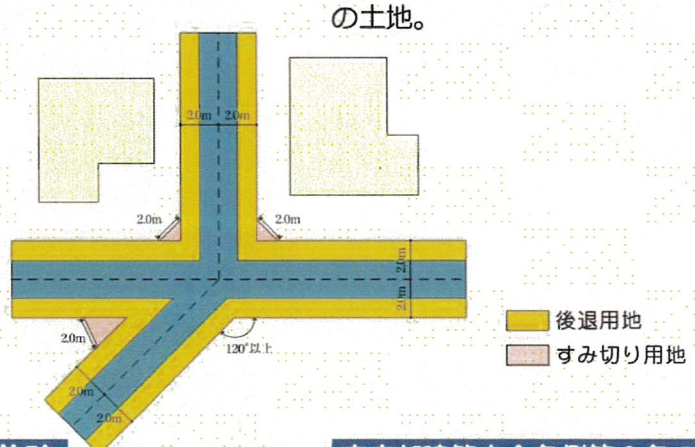

建築基準法第42条第2項道路

建築基準法ができた昭和25年以前からすでに道として使用され、その道に沿って建築物が建ち並んでいた4メートル未満1.8メートル以上の道で特定行政庁（区長）が指定したものをいいます。この道路の境界線は、原則として、道路の中心線から両側にそれぞれ2メートル後退したところです。

東京都建築安全条例第2条のかど敷地

幅員がそれぞれ6メートル未満の道路が120°未満で交わるかど敷地で、敷地のすみを頂点とする長さ2メートルの底辺をもつ二等辺三角形の部分を、道路状に整備しなければなりません。

3 協議対象道路

（平成27年7月1日改正）

42条2項道路に接する敷地は、確認申請前に細街路協議が必要です。細街路協議の必要な42条2項道路は以下のとおりです。

●区道および区有通路等、区が管理している道路

●下記のいずれかに該当する私道
- 通り抜けのできる私道
- 防災生活圏促進事業地区内の私道※
- 密集住宅市街地整備促進事業地区内の私道※
- 開発環境指導要綱の適用を受ける私道
- 東京都建築安全条例第2条の適用を受ける幅員6m未満の区道と交わるかど敷地の私道
- 不燃化推進特定整備地区内の私道※
- 都市防災不燃化促進事業地区内の私道※

●その他区長が特に認めた道路

※事業地区については、裏表紙に別表があります

4 後退表示板 道界プレート・境界プレートの設置

「細街路拡幅整備事業」によって整備を行った場合には、下図のような後退表示板・道界プレート・境界プレートの設置を行っています。

境界プレート

道界プレート

5 税の非課税手続きについて

整備した後退用地およびすみ切り用地が区道および区有通路等で無償使用となった場合、固定資産税の非課税申告についてその手続きを区が代行いたします。また、私道の場合、土地所有者の申告によって非課税手続きを行うことができます。

ただし、非課税かどうかの判断は都税事務所が行います。

6 拡幅整備にあたってのお願い

後退用地やすみ切り用地には建物はもちろん、塀や花壇などの構造物も作ることはできません。また、既存の排水ますやガス・水道メーターなどは設置しないでください。区が拡幅整備工事をおこなう場合は、原則として建物の竣工にあわせて施工させていただきます。竣工日の1ヶ月半前に、区に拡幅整備工事委託申請書を提出してください。

※注① 後退部分の埋設物については、整備工事までに撤去または移設してください。

② 現況がアスファルト舗装の場合、後退整備はアスファルト舗装。現況が未舗装の場合、後退整備は砂利敷とします。

●後退表示板●



7 助成制度

細街路の拡幅整備を行った場合は、当該整備に要した費用の一部を助成することができます。
なお、下記の単価は平成29年度現在適用されているものです。

●助成金
整備または施設等の新設、撤去、移設等の必要があるときに交付します。

●奨励金
後退用地等の寄付があった場合に交付します。

《助成金・奨励金交付の対象》
1. 個人
2. 中小企業者（中小企業基本法第２条に規定する会社）
3. 公益法人（民法第33条に規定する法人）
4. その他区長が特に認めるもの

《助成金・奨励金交付の対象外》
1. 「品川区中高層建築物等の建設に関する開発環境指導要綱」の適用を受ける道路は、助成金・奨励金の交付対象になりません。
2. ２棟以上の建築計画は、助成金の交付対象になりません。
3. 宅地建物取引業者が販売を目的として建築または宅地開発を行う場合は、助成金・奨励金の交付対象になりません。

●助 成 金

助成金の内容				
工事種別	形　式			助成額
既存の塀の除却	タイプ1	鉄筋コンクリート造	高さ1.2m以下	7，100円／m
	タイプ2		高さ1.2mをこえるもの	9，500円／m
既存の擁壁の除却	タイプ1	ブロック 大谷石積等	高さ1.2m以下	3，000円／m
	タイプ2		高さ1.2mをこえるもの	5，000円／m
	タイプ3	鉄筋コンクリート造	高さ1.2m以下	7，100円／m
	タイプ4		高さ1.2mをこえるもの	9，500円／m
擁壁の築造	タイプ1	鉄筋コンクリート造	高さ0.5m以上、1m以下	18，500円／m
	タイプ2		高さ2m以下	41，500円／m
	タイプ3		高さ2mをこえるもの	60，000円／m
後退部分の舗装	私道タイプ タイプ1	透水性アスコン 舗装総厚15cm	アスファルト混合物5cm 路盤材10cm	5，500円／㎡
	タイプ2	アスコン舗装 総厚20cm	アスファルト混合物10cm 路盤材10cm	8，700円／㎡
境界縁石の設置	標準タイプ	鉄筋コンクリート 地先境界ブロック	150×120×600	7，300円／m
L形溝の設置	標準タイプ タイプ1	鉄筋コンクリート L形溝	250用、300用 砕石基礎	6，100円／m
	タイプ2	鉄筋コンクリート L形溝	250用、300用 コンクリート10cm基礎	12，200円／m
樹木の移植	標準タイプ		目通り15cm以上	19，500円／m
下水道設備の移設				設備所有者が負担すべき相当額の80%
上水道設備の移設				
ガス設備の移設				
電柱類の移設				NTT、東電等との協議による負担額
その他		区長が特に必要と認めたもの。		実情に応じた額

備考：助成金額の合計額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

●奨励金

100，000円／㎡ 限度額　2，000，000円／件

8 拡幅整備の進め方

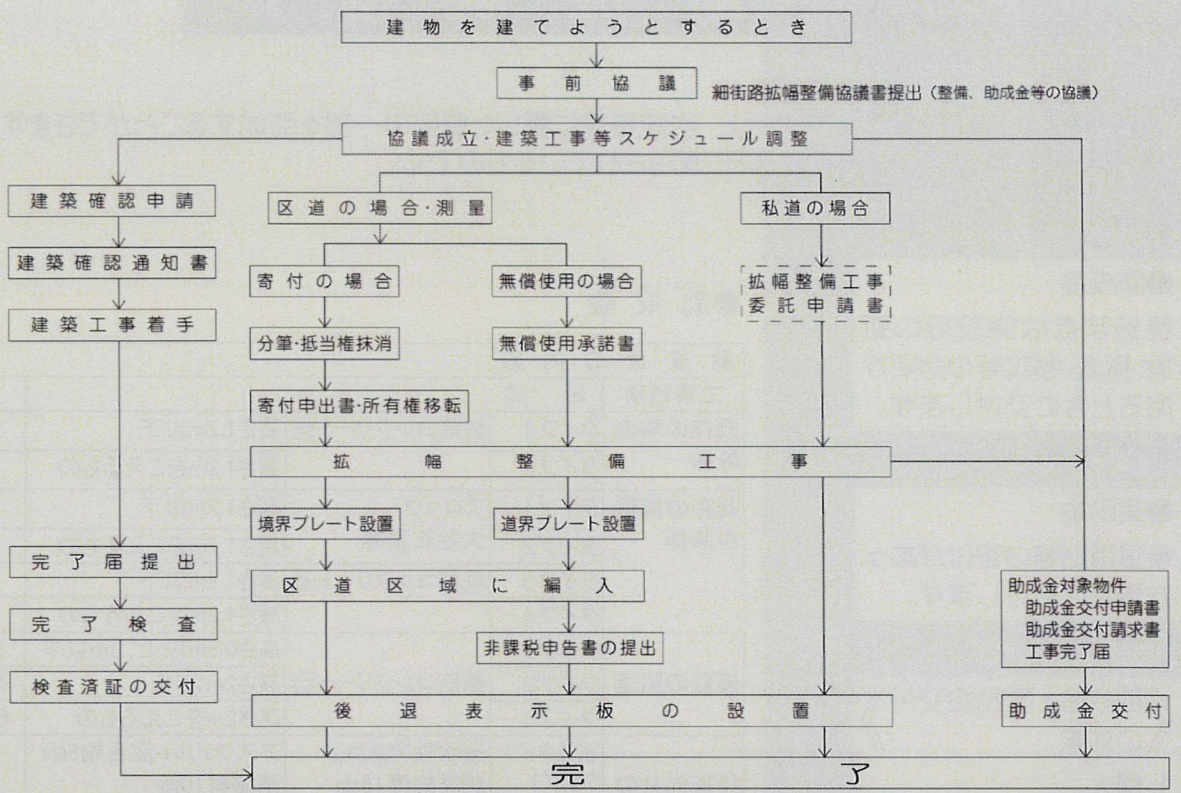

3-別表 防災生活圏促進事業地区、密集住宅市街地整備促進事業地区、不燃化推進特定整備地区、都市防災不燃化促進事業地区について

事業名	地区名	事業名	地区名
密集住宅市街地整備促進事業	旗の台4丁目、中延5丁目地区	防災生活圏促進事業	荏原北・西五反田地区
	二葉3・4丁目、西大井6丁目地区		小山台1・2丁目、小山1～3丁目、荏原1～3丁目
	東中延1・2丁目、中延2・3丁目地区		西五反田4・5・6丁目、平塚1～3丁目
	豊町4・5・6丁目地区		戸越・豊町地区
	西品川2・3丁目地区		豊町1丁目5～12番、14～18番
	戸越6丁目地区		豊町2丁目1～6番、3丁目1～10番
	大井・西大井地区 大井5・7丁目、西大井2・3・4丁目		戸越2～5丁目
不燃化特区支援事業	東中延1・2丁目、中延2・3丁目及び西中延3丁目地区	都市防災不燃化促進事業	戸越公園一帯周辺地区
	補助29号線沿道地区（品川区）		補助26号線（その2）地区
	豊町4・5・6丁目、二葉3・4丁目及び西大井6丁目地区		滝王子通り地区
	旗の台4丁目・中延5丁目地区		補助29号線地区
	戸越2・4・5・6丁目地区		補助29号線（その2）地区
	西品川1・2・3丁目地区		補助29号線（その3）地区
	大井5・7丁目、西大井2・3・4丁目地区		補助29号線（その4）地区
	放射2号線沿道地区		補助28号線地区
	補助28号線沿道地区		放射2号線地区
	大井2丁目地区		
問合わせ先：木密整備推進課　木密整備担当　5742－6779		問合わせ先：木密整備推進課　不燃化促進担当　5742－6947	

問い合わせ先：品川区都市環境部建築課細街路担当
〒140-8715 品川区広町2-1-36　TEL03-5742-6772（直通）FAX03-5742-6898
品川区HP http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/

古紙を配合した紙を使用しています
2023.10 改訂

事業者の皆様へ

盛土規制法の運用開始について

宅地造成等規制法が抜本的に改正され、「宅地造成及び特定盛土等規制法」（通称：盛土規制法）が新たに定められました。**東京都では、盛土規制法に基づく規制区域を令和 6 年 7 月 31 日に指定し、運用を開始します。**

令和 6 年 7 月 31 日以降、規制区域内で一定規模以上の盛土等を行う場合は、工事着手前に許可又は届出が必要となりますので、手続きに漏れがないようご注意ください。

規制区域

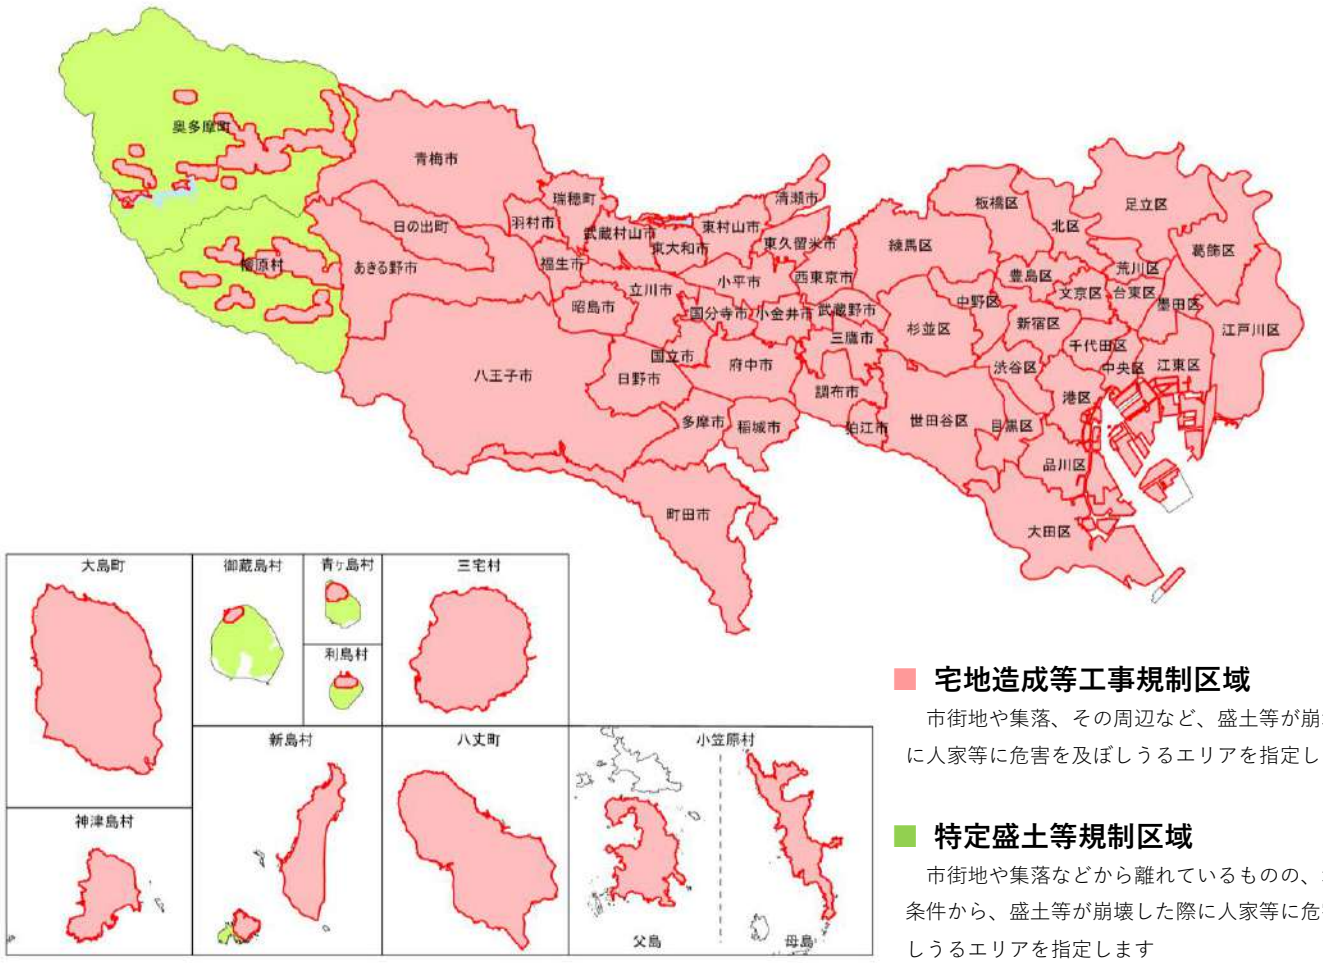

■ **宅地造成等工事規制区域**

市街地や集落、その周辺など、盛土等が崩壊した際に人家等に危害を及ぼしうるエリアを指定します

■ **特定盛土等規制区域**

市街地や集落などから離れているものの、地形等の条件から、盛土等が崩壊した際に人家等に危害を及ぼしうるエリアを指定します

※区域の詳細は、ホームページをご覧ください。
https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/bosai/takuzou/takuzou06.html

許可申請から工事完了までの流れ

① 許可申請前
- 土地の所有者等全員の同意
- 周辺住民への事前周知

② 許可申請・許可
- 許可基準への適合
- 知事等の許可

③ 工事着手
- 現場での標識掲出
- 中間検査
- 定期報告

④ 工事完了
- 完了検査

※無許可で盛土等を行った場合などは罰則の対象になります。
（最大で懲役 3 年以下・罰金 1,000 万円以下、法人に対しては最大 3 億円以下）
※都市計画法に基づく開発許可を受けて行われる工事については、盛土規制法の許可を受けたものとみなされ、③以降が適用されます（みなし許可）。

規制対象となる盛土等の規模

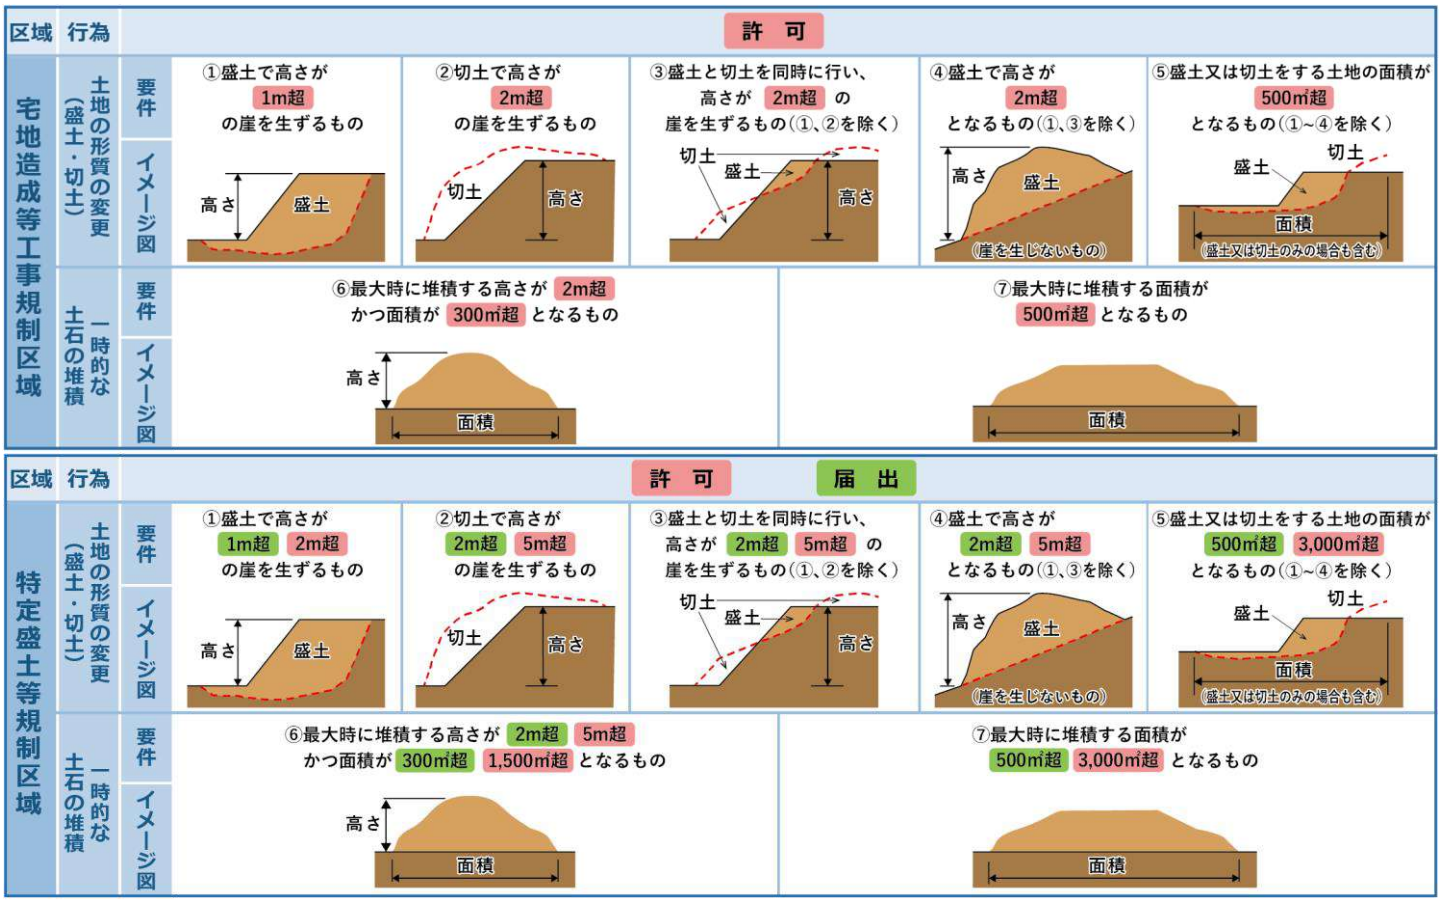

※「崖」とは、地表面が水平面に対し 30° を超える角度をなす土地で、硬岩盤（風化の著しいものを除く）以外のものをいいます。

区域指定日をまたぐ工事の対応

旧法に基づく宅造規制区域	宅造許可又は開発許可の取得状況	区域指定時の工事着手状況	適用	必要手続
内	なし	済	—	届出※1
	区域指定時に宅造許可又は開発許可あり	未/済	旧法	—
	区域指定時に宅造許可申請中で許可前	未	新法	許可申請
	区域指定後に開発許可取得	未	新法※2	—
外	なし	済	—	届出※1
	区域指定時に開発許可あり	未	新法	許可申請
		済	—	届出※1
	区域指定後に開発許可取得	未	新法※2	—

※1　区域指定日から 21 日以内に、当該工事についての届出が必要です。

※2　盛土規制法の許可を受けたものとみなされ、中間検査や定期報告、完了後の保全義務等の対象となります。

相談窓口

東京都都市整備局
Bureau of Urban Development
Tokyo Metropolitan Government

東京都　盛土規制法

令和 6 年 4 月発行：東京都都市整備局 市街地整備部 区画整理課

品川区中高層建築物等の建設に関する開発環境指導要綱
品川区における建築物等の福祉に関する整備要綱
品川区ワンルーム形式等集合建築物に関する指導要綱

概要版

要綱とは…
良好な都市空間や住環境の形成を図るため、環境整備や防災対策の基準を定め、一定規模以上の建設事業を行う事業主に対して施設の整備にご協力いただくものです。適用事業の計画にあたっては、建築確認申請等の手続きを行う前に、区との協定締結に向けた事前協議を早い段階で行ってください。

手続きの流れ

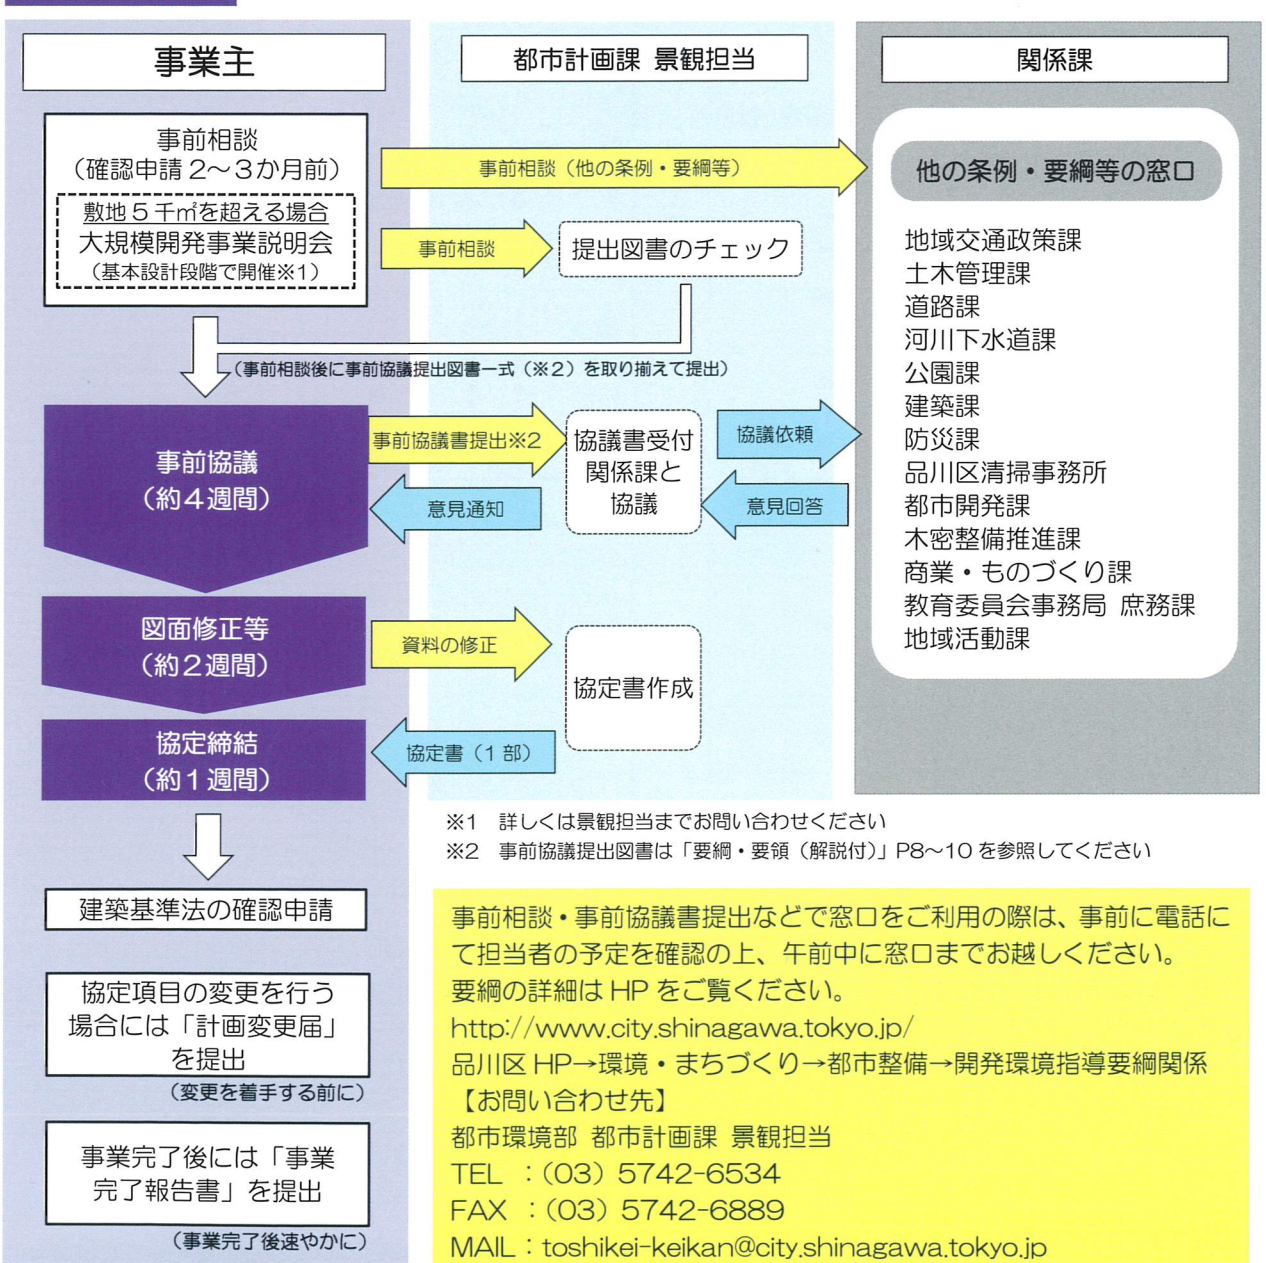

※1　詳しくは景観担当までお問い合わせください
※2　事前協議提出図書は「要綱・要領（解説付）」P8～10 を参照してください

事前相談・事前協議書提出などで窓口をご利用の際は、事前に電話にて担当者の予定を確認の上、午前中に窓口までお越しください。
要綱の詳細は HP をご覧ください。
http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/
品川区 HP→環境・まちづくり→都市整備→開発環境指導要綱関係

【お問い合わせ先】
都市環境部 都市計画課 景観担当
TEL ：(03) 5742-6534
FAX ：(03) 5742-6889
MAIL：toshikei-keikan@city.shinagawa.tokyo.jp

品川区中高層建築物等の建設に関する開発環境指導要綱

詳しくは品川区ホームページより要綱・要領（解説付き）を参照してください。二次元コードを読み込んでアクセス。

●要綱事前協議対象事業（下記の項目いずれかに該当する建築物）

- □(1) ５区画以上に分割　５区画以上に分割して行う建売事業・宅地分譲事業
- □(2) 住戸数20戸以上　共同住宅、寄宿舎、下宿、寮、長屋その他複数の住戸を有する建築物（集合住宅等）のうち、住戸の数が20以上のものの建設事業
- □(3) 延べ面積2,000㎡以上　延べ面積が2,000㎡以上の建設事業
- □(4) 敷地面積1,000㎡以上　敷地面積が1,000㎡以上の建設事業
- □(5) 店舗等床面積300㎡超　店舗、飲食店、銀行、病院、興業施設、展示施設等、宿泊施設、運動施設または遊技場等、公衆浴場および自動車教習所その他これらに類する施設を有する建築物のうち、不特定多数の区民の利用に供する部分の床面積の合計が300㎡を超えるものの建設事業

●整備基準の概要

項　目	事業の種類 (1)	(2)	(3) (4)	(5)	概　要
敷地面積	●				一区画あたりの面積を、一低専は60㎡以上、一中高・二中高は55㎡以上、その他の用途地域は50㎡以上とする。
共用スペース		●	●		景観計画による重点地区、まちづくりビジョン等策定地区、その他の地区に応じて共用スペース（景観に配慮したエリア、まちづくりに寄与するエリア、地域利用エリア）を整備する。
緑化の促進	★	★	★	★	敷地面積が300㎡以上の場合は「品川区みどりの条例」に基づき、緑化を促進する。（→公園課）
憩いの場		●			住戸面積55㎡以上の住戸が20以上かつ敷地面積1,000㎡以上の事業は、憩いの場を設置する。（近隣商業、商業地域を除く）
集いの場		●			住戸面積55㎡以上の住戸が75以上の事業は、集いの場を設置する。
自動車駐車場の設置		●	●（注）1		停車スペース、障害者用駐車スペースをそれぞれ１台分以上設置する。
自転車等駐車場の設置		●	●（注）1	★（注）2	住戸面積に応じた台数（計画戸数×0.5～2.0）以上を設置する。
廃棄物等の保管場所の設置		★	★		「品川区廃棄物の処理および再利用に関する条例」および「品川区事業用建築物および集合住宅における再利用対象物および廃棄物等の保管場所の設置に関する指導要綱」に基づき、必要な施設を整備する。（→品川区清掃事務所）
福祉のまちづくり		★	★	★	「品川区における建築物等の福祉に関する整備要綱」に基づき、必要な施設を整備する。（→都市計画課）
細街路の整備（２項道路）	★	★	★	★	「品川区細街路拡幅整備要綱」に基づき、拡幅整備する。（→建築課）
町会活動への参加および協働	★	★	★	★	「品川区町会および自治会の活動活性化の推進に関する条例」に基づき、町会への加入、町会活動への参加等に向けた取組みを行う。（→地域活動課）
防火水槽および消火器等の設置		★	★		「品川区地域初期消火対策施設整備要綱」に基づき、防火水槽または消火器等を整備する。（→防災課）
雨水流出抑制対策	★	★	★	★	「品川区雨水流出抑制施設の設置に関する要綱」に基づき、必要な施設を整備する。（→河川下水道課）
落下物防護措置		●	●	●	道路に面する３階以上の外壁のガラスは破損時に飛散しないものとする。

●：開発環境指導要綱により規定する事項
★：他の条例または要綱により規定される事項（詳細は各所管課にお問い合わせください）
（注）１　集合住宅等に適用する。
（注）２　一定規模以上の集客施設の場合は、「品川区自転車等の放置防止および自転車等駐車場の整備に関する条例」に基づく手続きが必要。（→地域交通政策課）

品川区ワンルーム形式等集合建築物に関する指導要綱

●要綱事前協議対象計画

下記の項目すべてに該当する建築物

- 床面積30㎡未満の住戸（ワンルーム形式等の住戸）の数が15以上
- 居室のある階数が3以上
- ワンルーム形式等の住戸数が総戸数の3分の1以上

詳しくは品川区ホームページより要綱・要領（解説付き）を参照してください。二次元コードを読み込んでアクセス。

●整備基準の概要

項目	概要	
ファミリータイプ住戸の設置	ワンルーム形式等の住戸数に応じた数のファミリータイプ住戸（40㎡以上）を設置する。	
住戸の専用面積	各住戸の床面積は25㎡以上とする。	
要配慮者の居住に配慮した住戸	ワンルーム形式等の住戸数の1/10以上の要配慮者の居住に配慮した住戸を設置する。	
壁面後退	隣地からの壁面後退距離を50cm以上確保する。（近隣商業・商業地域を除く）	
空地・緑化※	（敷地面積×5%）以上の空地を原則歩道状に整備すると共に緑化を推進する。（緑化 ※敷地面積が300㎡以上の場合→公園課）	
プライバシーの保護	近隣関係住民のプライバシー確保に留意し必要な措置を講ずる。屋外階段・開放廊下は防音に配慮した床面仕上とする。	
停車スペース※	停車スペースを１台分以上設置する。	
自転車駐車場※	（住戸数×1/2）台以上を設置する。	
廃棄物等保管場所	廃棄物条例・要綱に基づき整備する。（→品川区清掃事務所）	
管理人室	必要整備を備えた管理人室を設置する。	
管理人の設置	総戸数	駐在時間
	～29	定期的駐在
	30～49	週５日以上・４時間程度
	50～99	週５日以上・８時間程度
	100～	常駐
緊急時の連絡先表示	緊急時の連絡先表示板を建物出入口の見やすい場所に設置する。	

※開発環境指導要綱の適用事業において、この要綱と重複する項目については開発環境指導要綱の規定を適用する。

開発環境指導要綱に基づき整備された歩道状スペース

開発環境指導要綱に基づき整備された緑地等

品川区における建築物等の福祉に関する整備要綱

高齢者や障害者などを含めたすべての品川区民が、不特定多数の用に供する建築物等を支障なく利用できるよう、建築主等の協力を得て整備することにより、福祉のまちづくりを推進する。

詳しくは品川区ホームページより要綱・建築指針を参照してください。二次元コードを読み込んでアクセス。

●要綱事前協議対象事業

(1)次に掲げる建築物のうち延べ面積が300㎡を超えかつ1,000㎡未満のもの

- 興業施設・展示施設等・宿泊施設・運動施設又は遊戯場等
- 公衆浴場・一部飲食店・自動車教習所

(2)次に掲げる建築物のうち敷地面積が1,000㎡以上かつ延べ床面積が2,000㎡未満の建設事業

- 卸売市場・事務所（他の施設に付属するものを除く）
- 工場施設・集合住宅

(3)次に掲げる建築物のうち敷地面積が 1,000 ㎡未満かつ延べ面積が2,000㎡未満の建設事業

- 総戸数が 20 戸以上の集合住宅（共同住宅、寄宿舎、寮など）
- 総戸数が 15 戸以上 20 戸未満の集合住宅のうち「品川区ワンルーム形式等集合建築物に関する指導要綱」の適用を受けるもの

(4)その他区長が特に必要と認める建築物

●整備項目適用基準表

整備項目 / 適用事業	敷地内通路	主要な出入口	傾斜路	廊下	階段	だれでもトイレ	一般用トイレ	エレベーター	エスカレーター	駐車場	表示・誘導
(1)	○	○	○	○	○	△	○	△	△	△	△
(2)	○	○	○			△	△	△	△	△	
(3)	○	○	○					△	△	△	

（△：目的に応じて整備する場合）

駐車場参考例

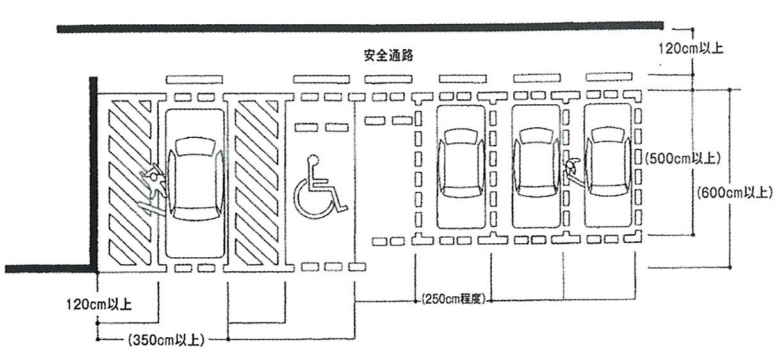

障害者用駐車スペース標識の例

（平成 23 年 4 月運用開始）

品川区景観計画

概要版

景観計画の目的

景観の形成に関する方針などを明らかにして、景観法を活用し、<届出・勧告の制度>により建築物等の景観形成に関する誘導を行うなど、実効性のある施策を推進することを目的としています

景観形成のための基本理念

みんなで伝え 創り 育てる

品川の歴史・自然・文化を後世まで伝え、さらに東京の表玄関となる都市の景観を創りだし、区民が愛着を感じるふるさと「しながわ」を育てます

景観計画のHPはこちら

2024.10

Shinagawa

景観計画の区域区分

区全域について、用途地域の区分をベースに下図のとおり市街地の区分をしています。2以上の区域区分にまたがる場合は、土地に占める面積が最大の区域区分に該当します。ただし、重点地区にまたがる場合は、土地に占める面積割合にかかわらず重点地区に該当となります。

都市空間と調和した緑

しながわ宿場まつり

幹線道路沿道市街地
道路空間と沿道市街地が調和のとれた緑ゆたかな景観の形成

低層住宅市街地
閑静で緑ゆたかな住宅地景観の形成

商業市街地
賑わいがあり楽しさがある商業地の景観の形成

重点地区（P3参照）
地区固有の資源や個性を活かして個性的な景観形成を図る区域

住宅等市街地
緑の潤いと親しみやすい住宅地景観の形成

水辺景観形成特別地区
臨海部市街地のうち水辺の魅力を世界に発信していくうえで特に重要な区域

住工共存市街地
住宅と工場等が共存した緑と潤いのある街並みの形成

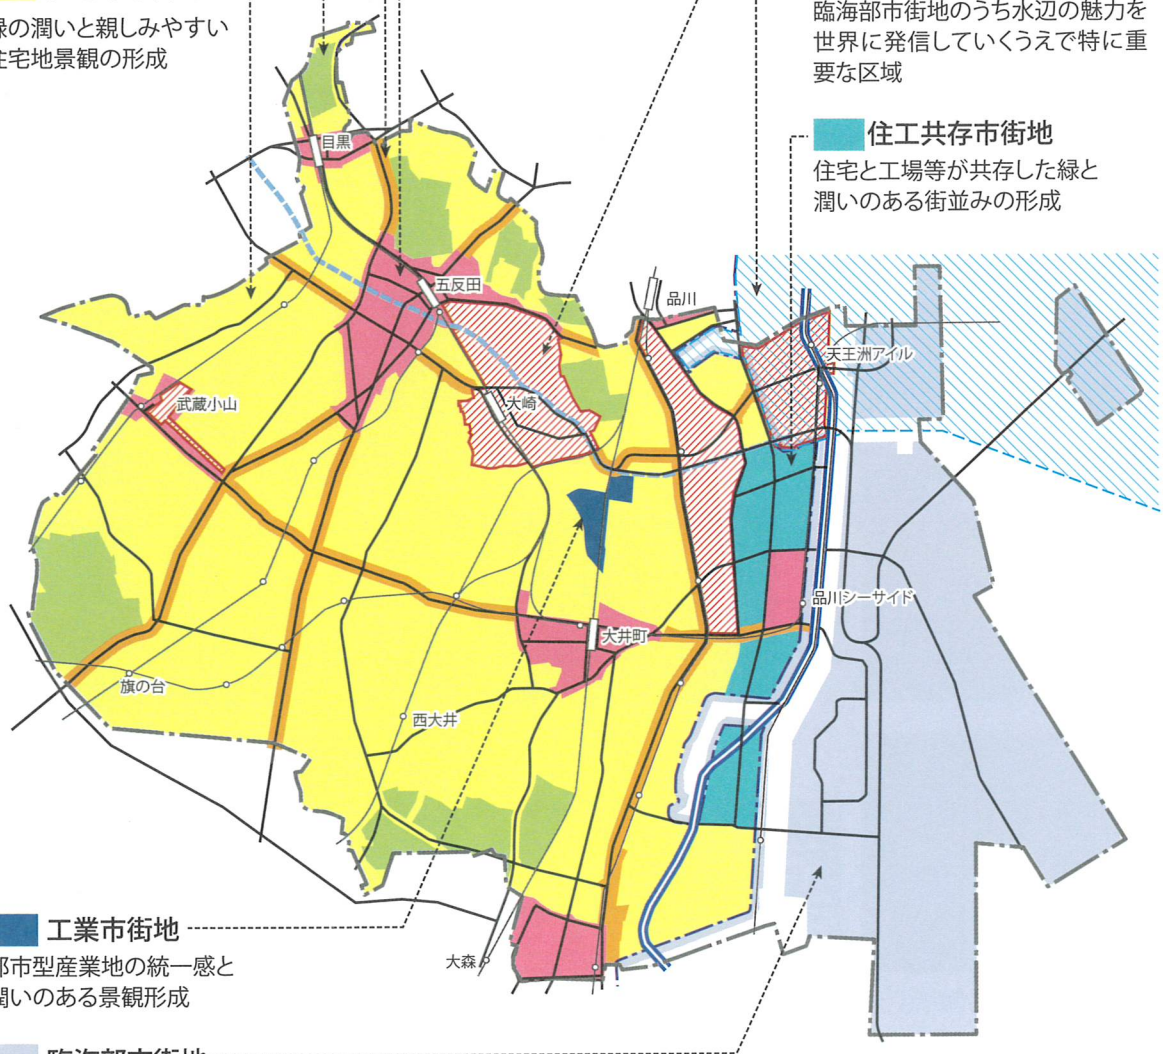

工業市街地
都市型産業地の統一感と潤いのある景観形成

臨海部市街地
・東京湾の歴史や文化を踏まえた景観形成
・地域の特性を活かした新しい時代にふさわしい景観形成
・海辺に親しむ空間や景観の形成

「地図から区域区分を検索」

右の二次元コードを読み込んでしながわMAPへアクセス
景観計画の区域区分を確認するには、しながわMAP（用途地域等指定図）が便利です。
検索方法：品川区ホームページ（http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/）⇒環境・まちづくり⇒都市整備⇒都市計画⇒用途地域等⇒用途地域等指定図はこちら（別ウィンドウ表示）をクリック。「探す」に住所を入力し該当地をクリックすると、詳細情報が表示されます。最下段に掲載されている景観計画の区域区分を参照ください。

■景観計画の区域区分と届出行為・規模

下表の規模以上の建築物および工作物の新築、増築、大規模改修など、または開発行為を行う場合は、景観法に基づく届出が必要です。　（各区域区分の景観形成基準はこちらからご確認ください。→）

区域区分		用途地域との対比等	届出行為・規模		
			建築物	工作物	開発行為
内陸部市街地	低層住宅市街地	第一種低層住居専用地域	延べ面積1,000㎡以上	高さ20m以上または築造面積2,000㎡以上 ※3 高架等	開発区域の面積3,000㎡以上
	住宅等市街地	第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、近隣商業地域、「商業市街地」以外の商業地域、準工業地域（ただし補助162号線以東かつ目黒川以南および勝島一丁目を除く）	高さ20m以上または延べ面積2,000㎡以上		
	住工共存市街地	準工業地域（ただし補助162号線以西かつ目黒川以北および勝島二丁目は除く）			
	工業市街地	工業地域（ただし八潮一丁目は除く）			
	幹線道路沿道市街地	第一京浜国道、第二京浜国道、中原街道、山手通り、桜田通り、放射2号線、補助26号線、補助15号線それぞれの用途地域境界（都市計画道路境界から20mまたは都市計画に定める区域）			
	商業市街地	容積率500%以上の商業地域（ただし幹線道路沿道を除く）、都市再生緊急整備地域、再開発等促進区を定める地区計画の区域（ただし地区計画に定める容積率500%以上）、およびこれらと連担する区域※1	高さ30m以上または延べ面積2,000㎡以上	高さ30m以上または築造面積2,000㎡以上 ※3 高架等	
臨海部市街地（水辺景観形成特別地区）		品川浦、芝浦運河、京浜運河、勝島運河の水際から50mの陸域、および芝浦運河、京浜運河以東の臨海部	高さ15m以上または延べ面積2,000㎡以上	高さ15m以上または築造面積2,000㎡以上 ※3 高架等	
歴史的景観への配慮を要する範囲		東京都選定歴史的建造物※2の壁面（庭園等は敷地の境界）から100mの範囲内 品川区の歴史的建造物…カトリック目黒教会聖アンセルモ聖堂（品川区上大崎4丁目6-22） 隣接区の歴史的建造物…旧白金御料地（港区白金台5丁目21）	－	－	－
重点地区		旧東海道品川宿地区、大崎駅周辺地区、武蔵小山駅周辺地区、天王洲地区	次ページ参照	次ページ参照	次ページ参照

※1：景観を形成する地区のまとまりを考慮し、容積率500%以上の商業地域などと連担する南大井三丁目の一部、武蔵小山駅周辺（東京のしゃれた街並みづくり推進条例に基づく街並み再生地区）等を含む区域とする。

※2：東京都では景観上重要な歴史的建造物を「東京都選定歴史的建造物」などに選定し、「歴史的景観保全の指針」により歴史的建造物の壁面（庭園等は敷地の境界）から100mの範囲内で行う建築行為等に対して配慮を求めている。

※3：工作物の種類により築造面積の規模設定を行う。高架の鉄道、高架の道路、橋りょう、歩道橋その他これに類するものの届出規模は、工作物の高さが8m以上または延長・幅が2m以上とする。
架空電線路用並びに電気事業法第2条第1項第10号に規定する電気事業者、および同項第12条に規定する卸供給事業者の保安通信設備用のもの（擁壁を含む）、並びに電気通信事業法第2条第5項に規定する電気通信事業者の電気通信用のもの、並びに鉄道事業法第7条に規定する鉄道事業者の電路設備用および信号通信設備用のものを除く。

届出行為・規模に該当しない建築物等の場合も、品川区景観計画の対象となります。景観への配慮をお願いします。

東品川海上公園から見た天王洲アイル

武蔵小山の両社祭

色彩計画・屋外広告物等の制限等

■色彩計画

色彩の基準については、品川区ホームページ⇒環境・まちづくり⇒都市整備⇒品川区景観計画について⇒色彩基準の解説（PDF）を参照ください。

色の「選び方」

外壁の色彩は、地域の特性を踏まえた色彩を基本とし、周辺環境と調和の取れた配色とすることで、連続性のある街並みを形成することができます。
背景や周囲に自然の緑が多い場合、高明度の建築物は対比が強調されます。また、背景が明るい空となる場合、低明度の建築物は突出した印象が強調されるとともに、歩行者に対しても圧迫感を与えやすいため、十分な配慮が必要です。



色の「使い方」

長大な壁面の建築物や周辺から突出する高層建築物の場合は、周辺建築物の幅や高さに合わせ配色に変化をつけ、スケール感の分節化を図りましょう。その際、組み合わせる色同士の色相（色み）を合わせると、建築物全体のまとまりが形成され、調和した印象をつくることができます。





旧東海道品川宿地区の推奨色の一例

※特に旧東海道品川宿地区では、右の伝統色（一例）を、推奨色に設定しております。

ベース・サブベースカラー

色	和　名	マンセル値
	しらちゃ	0.5Y 6.9/2.3
	せんざいちゃ	3.2Y 2.8/2.8
	ふしいろ	0.1Y 4.8/2.3
	くりいろ	4.4YR 2.1/1.2
	けしずみいろ	0.4PB 2.4/0.6

フレーム・アクセントカラー

色	和　名	マンセル値
	てつこん	8.6B 1.7/4.1
	えびちゃ	6.9R 2.7/6.1
	ひわもえぎ	2.3GY 6.8/9.7
	なんどいろ	5.4B 3.2/5.0
	りんどういろ	0.6P 5.5/8.5

■屋外広告物等の表示の制限

屋外広告物等の表示の制限の詳細については、品川区ホームページ⇒環境・まちづくり⇒都市整備⇒品川区景観計画について⇒品川区景観計画【4章～7章】（PDF）の5章を参照ください。

「水辺景観形成特別地区」および「旧東海道品川宿地区」について、独自の屋外広告物の許可基準を定めています。

水辺景観形成特別地区

- 新たに屋上広告物を設置できない
- 光源に赤色または黄色は使用できない
- 光源は点滅できない

旧東海道品川宿地区B地区



- 新たに屋上広告物を設置できない
- 自家用広告物以外は設置できない（非営利または公共広告物を除く）
- 光源に赤色または黄色は使用できない
- 光源は点滅できない

旧東海道品川宿地区C地区



- 自家用広告物以外は設置できない（非営利または公共広告物を除く）
- 光源に赤色または黄色は使用できない
- 光源は点滅できない

「大崎駅周辺地区」及び「武蔵小山駅周辺地区」においては、屋外広告物の表示にあたって配慮すべき事項を定めています。

詳細については、品川区ホームページ⇒環境・まちづくり⇒都市整備⇒品川区景観計画について⇒品川区景観計画【4章大崎駅周辺地区追加・武蔵小山駅周辺地区追加】（PDF）を参照ください。

「天王洲地区」においては、水辺景観形成特別地区における屋外広告物等の表示の制限に加えて、独自ルールとして「天王洲地区サイン・広告物ルール」を定めています。

詳細については、品川区ホームページ⇒環境・まちづくり⇒都市整備⇒品川区景観計画について⇒品川区景観計画【4章天王洲地区追加】（PDF）を参照ください。

景観法および景観条例に基づく手続き

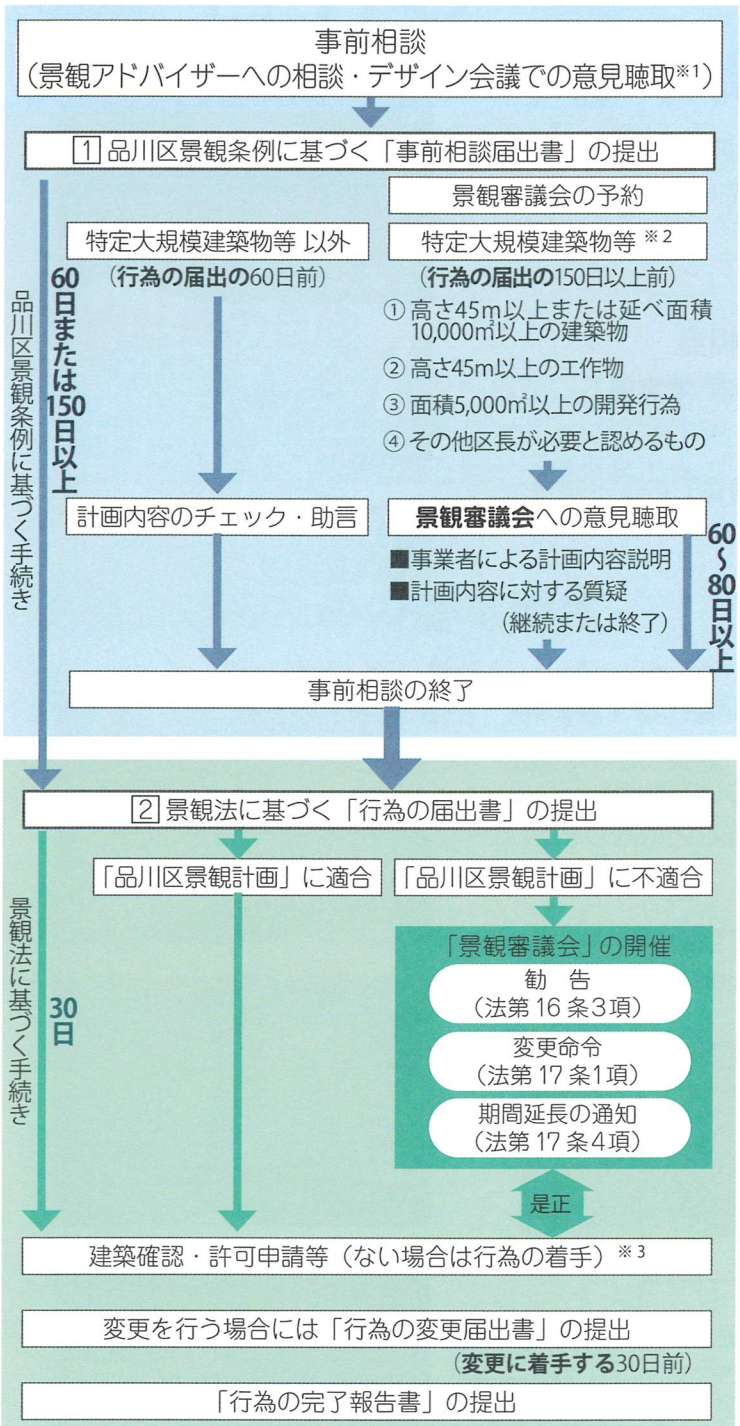

※1　重点地区の旧東海道品川宿地区及び天王洲地区では、独自の事前相談の仕組みがあります。詳しくは次ページをご参照ください。

※2　特定大規模建築物等

景観審議会は奇数月に開催されますので、特定大規模建築物等の場合は、事前相談届出書と景観審議会に合わせた**景観審議会用資料の提出**が必要になります。一回の開催で対応出来る審議案件件数には上限があります。（予約の半年以上先になる場合もございます。）詳しくは景観担当までお問い合わせください。

※3　品川区景観条例施行規則第3条（別表第1）をご参照ください。（品川区ホームページ⇒環境のまちづくり⇒都市整備⇒品川区景観計画について⇒景観法に基づく届出等⇒品川区景観条例施行規則はこちらを参照。）

1 事前相談届出 2 行為の届出必要図書

以下の①～⑧の書類一式をまとめて1部とし、正副2部を提出してください。

①事前相談届出書または行為の届出書
（品川区Webサイトよりダウンロード可能）

②景観形成基準に対する措置状況説明書
（品川区Webサイトよりダウンロード可能）
…当該敷地周辺の様子および本計画での配慮事項を具体的に記入すること

③案内図
…敷地の位置および当該敷地の周辺の状況を表示する図面で縮尺2,500分の1以上のもの／住居表示を記載すること

④配置図・外構図
…縮尺、方位、当該敷地における建築物または工作物の位置を表示する図面で縮尺100分の1以上のもの／周辺建物の壁面ラインを記載すること／道路種別等を記載すること
…土地利用計画図、緑化計画図など
…外構仕上げ、玄関周り、門、垣根、塀、擁壁、土地の高さ、敷地内通路、空地などの外部構造を記載すること
…緑化面積、予定樹種、高さ、本数を記載すること

⑤各階平面図
…設備の配置などを記載すること

⑥立面図
…マンセル値、素材、凡例を表示した4面の着色立面図（サッシ枠や手すり、屋上やバルコニー等の設備を含む）
…強調色を使用する場合は外壁の各立面に対する使用面積の割合を記入すること

⑦写真
…当該敷地および周辺の街並みの状況がわかる写真
…撮影位置・方向を示すこと
…計画している建築物または工作物のアウトフレームを記載すること

⑧その他
…パース・合成写真など

変更届出書の必要図書

以下の①～②の書類一式をまとめて1部とし、正副2部を提出してください。

①変更届出書
（品川区Webサイトよりダウンロード可能）

②変更前後の図面、措置状況説明書
…変更前の図面に変更箇所を赤枠などで示すこと

完了報告書の必要図書

以下の①～④の書類一式をまとめて1部とし、正副2部を提出してください。

①完了報告書
（品川区Webサイトよりダウンロード可能）

②措置状況説明書（届出時の写し）
…各項目の余白部分に対応する写真番号を記載すること

③写真（各写真にNoを記載）
…措置状況説明書の各項目に対応する写真
近景、全景各4面（外壁色が確認できるように撮影すること）

④竣工図（配置図）
…撮影位置・方向を示すこと

重点地区における事前相談について

【旧東海道品川宿地区での事前相談】

旧東海道品川宿地区における景観まちづくりを支援する取り組みとして**「景観アドバイザー制度」**を運用し、相談窓口を開設しています。

日 時：毎月第2・3木曜日、最終火曜日
15:00 ～ 17:00（1 回 30 分）

場 所：品川区役所 本庁舎 6 階 都市計画課 景観担当
［毎月第2木曜日は品川宿交流館（北品川 2-28-19）で実施］

事前予約制です。予約は景観担当までご連絡ください。
必要図書は P.6「事前相談届出・行為の届出必要図書」の③～⑧を3 部ご用意下さい。

【天王洲地区での事前相談】

天王洲地区における景観まちづくりを支援する取り組みとして**「天王洲地区デザイン会議」**を開設します。
天王洲地区デザイン会議では、事業者が計画内容について説明を行い、専門委員及び地区委員からの意見聴取・助言を受けることになります。
詳しくは、景観担当までお問い合わせください。

天王洲地区デザイン会議：事前予約制（30 日前まで）
（偶数月の第 2 水曜日 15:00～16:30 予定）

◆天王洲地区デザイン会議での意見聴取・助言の対象となる届出対象等

届出対象行為	届出対象規模等
建　築　物	①新築：すべて ②増築：外観の変更を伴う増築部分が10㎡以上 ③改装：外観の変更を伴う改装部分が10㎡以上 ④外壁の塗装：塗装を行う部分が10㎡以上
工　作　物	①景観形成基準に定める工作物 ②運河（港湾区域内）に設置する工作物・仮設施設等
開 発 行 為	面積500㎡以上
屋外広告物等	《大きさに関して》 ①一つの壁面における合計面積が50㎡以上のもの 《高さに関して》 ②地盤面から広告物の上端までの高さが33m以上のもの ③東京都屋外広告物条例30条（許可の特例）に該当するもの

※事前相談日程は、変更になる場合があります

品川区景観計画の詳細については、品川区Web サイトよりご覧いただけます
(http:/ /www.city.shinagawa.tokyo.jp/)
品川区ホームページ ⇒ 環境・まちづくり ⇒ 都市整備 ⇒ 品川区景観計画について

お問合せは…
〒140-8715　東京都品川区広町2-1-36　品川区 都市環境部 都市計画課 景観担当　TEL 03-5742-6534
mail：toshikei-keikan@city.shinagawa.tokyo.jp

※事前相談、事前相談届出書提出等の際は事前に電話で予約をお願いします。また窓口へは午前中にお越しください。

東京都遺跡地図情報インターネット提供サービス

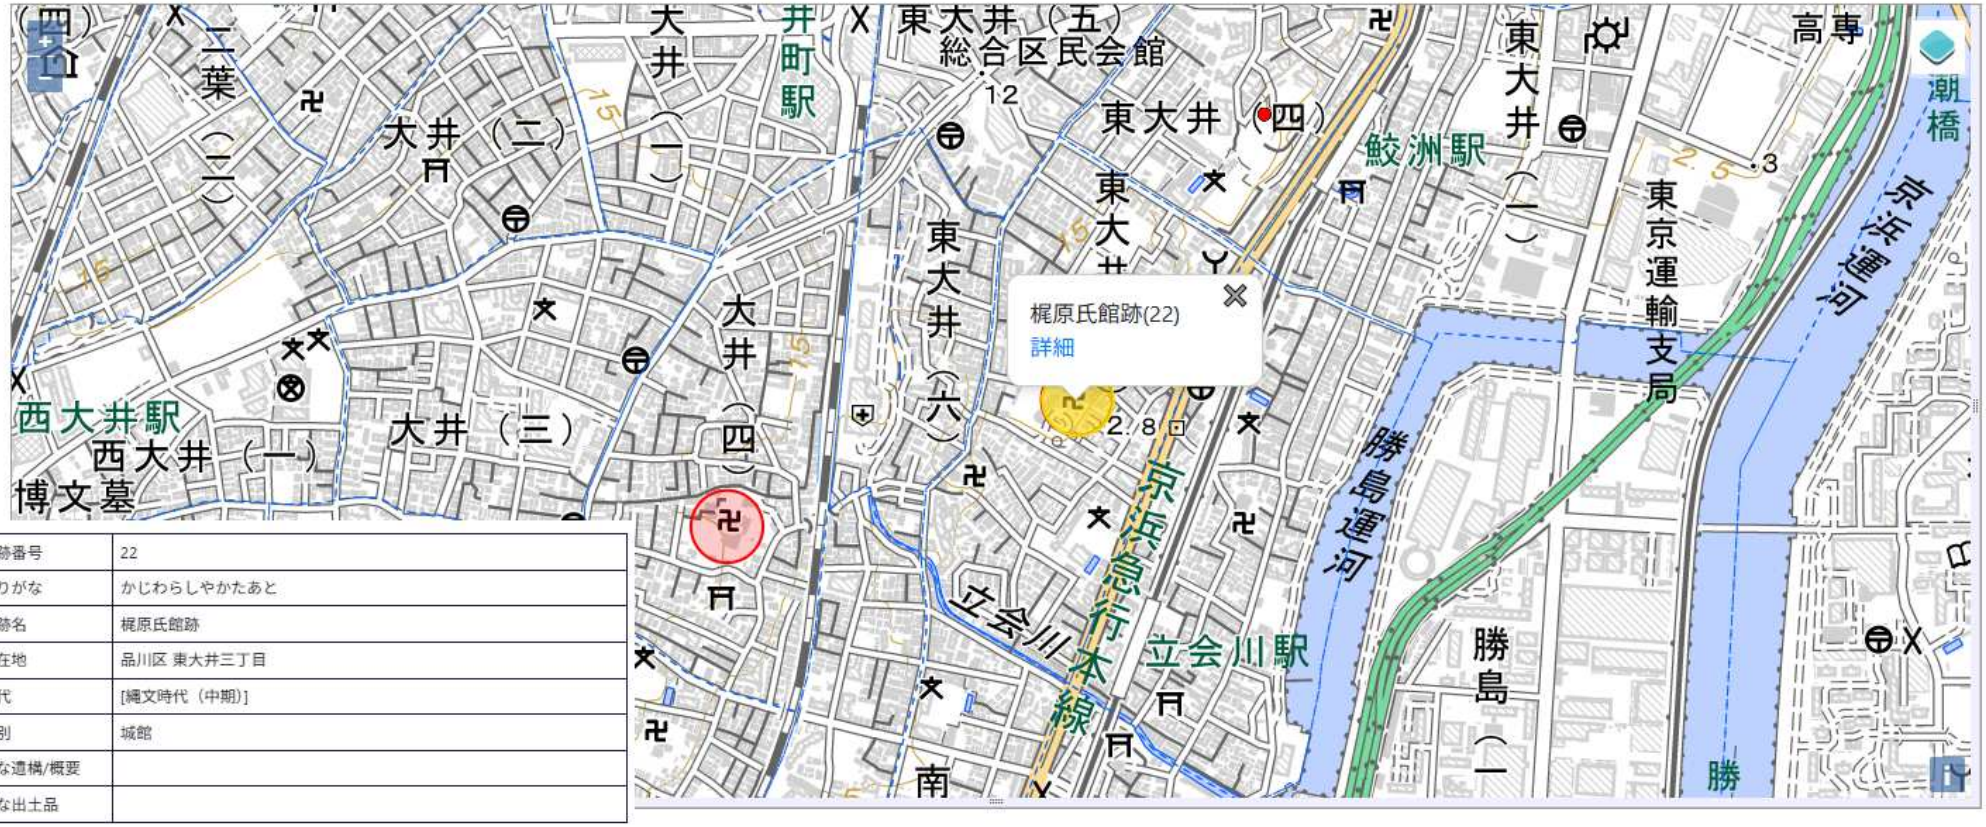

遺跡番号	22
ふりがな	かじわらしやかたあと
遺跡名	梶原氏館跡
所在地	品川区 東大井三丁目
時代	[縄文時代（中期）]
種別	城館
主な遺構/概要	
主な出土品	

令和４年４月

がけ地に面して建築物を計画する場合（東京都建築安全条例第６条）

高さが 2m を超えるがけに面して建築物を建築する場合は、東京都建築安全条例第 6 条が適用され建築物の位置の制限や、その擁壁の安全性を確保する必要があります。

ただし、斜面の勾配が約 26.6 度以下の場合や堅固な地盤を切って斜面とした場合等で安全上支障がないと認められる場合は緩和されます。

敷地に面して高低差が 2m を超えるがけがある

→ はい

⇢ いいえ

→ 擁壁の確認済証および検査済証がある

→ 経年劣化等、安全性を確認すればよい

⇢ がけ上に計画している → ケース①

⇢ がけ下に計画している → ケース②

※裏面へ

⇢ 建築基準法第 19 条第 4 項による（安全上適当な措置等）

条例の適用範囲

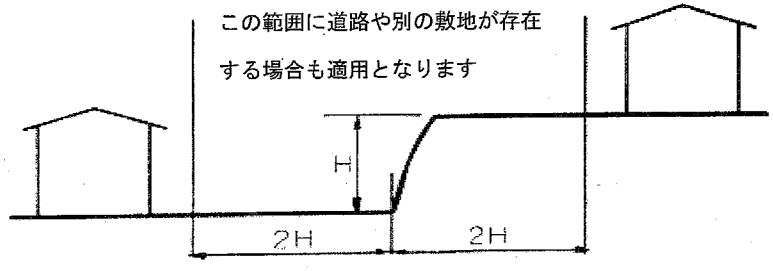

※ H>2m

※東京都が定める土砂災害特別警戒区域内に該当する場合は、上記安全条例に加え、建築基準法施行令第 80 条の 3 の規定にも適合させる必要があります。

わ！しながわ

ケース①　がけ上に計画している場合

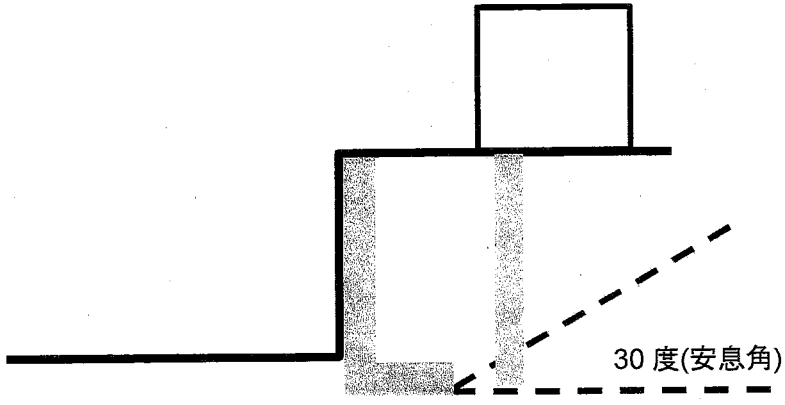

1 安息角のラインより下まで基礎または杭を設置する。なお、地盤改良(柱状改良等)については認められません。

2 がけおよび擁壁の安全性を確保する。(自然斜面や大谷石擁壁等の場合は安全な擁壁に新築または改修する。検査済証の無い既存擁壁については設計者が調査し、安全性の確認をする。)

【注意】

これらのケースは、がけの所有ががけ上の土地の場合に適用されます。

がけ下の土地所有者ががけを所有している場合は、がけの安全性確保はがけ下の土地所有者の義務となります。

ケース②　がけ下に計画している場合

(がけおよび擁壁を所有していない場合)

1 建築物の構造を鉄筋コンクリート造または鉄骨鉄筋コンクリート造にする。がけに面する部分には開口部を設けることはできません。

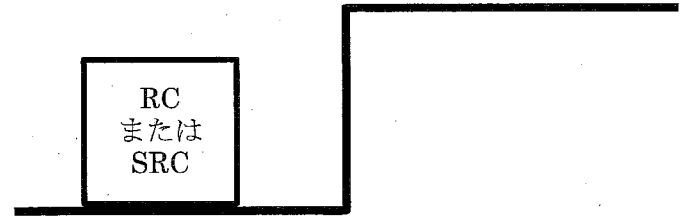

2 建築物の構造が木造、鉄骨造などの場合は、防護壁を作る。

防護壁は、がけ上の GL より 30 度下に傾けた線より高い位置まで立ち上げる。

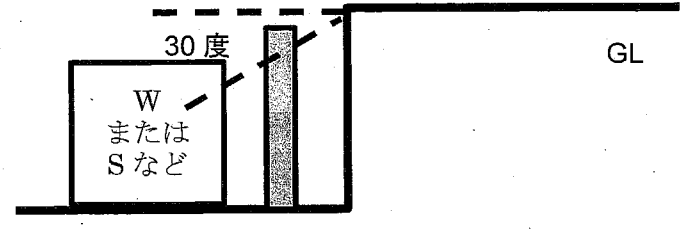

3 がけ上の土地所有者と協議して安全な擁壁を築造するか、ケース①2 参照。

担当　品川区都市環境部建築課
審査担当(構造)　TEL 03-5742-9172
FAX 03-5742-6898

国土交通省

2023年10月版

設計者・工務店の皆様へ

2025年4月（予定）から 4号特例が変わります

省エネ基準の適合義務化に併せて
木造戸建住宅を建築する場合の建築確認手続きが見直されます

「4号特例」見直し3つのポイント

1
「建築確認・検査」「審査省略制度」の対象範囲が変わります

2
確認申請の際に構造・省エネ関連の図書の提出が必要になります

3
2025年4月に施行予定です

※「審査省略制度（いわゆる「４号特例」）」とは・・・
建築基準法第６条の４に基づき、建築確認の対象となる木造住宅等の小規模建築物（建築基準法第６条第１項第４号に該当する建築物）において、建築士が設計を行う場合には、構造関係規定等の審査が省略される制度です

詳細は裏面をご覧ください

木造建築物を建築する場合の建築確認手続きが見直されます

2022（令和4）年6月に公布された『脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律』（令和4年法律第 69号）により、原則として、住宅を含む全ての建築物について、**省エネ基準への適合が義務付け**られます。
同法では、**建築確認・検査対象の見直し**や**審査省略制度（いわゆる「4号特例」）の縮小**が措置され、建築主・設計者の皆さまが行う建築確認の申請手続き等も変更されます

❶「建築確認・検査」「審査省略制度」の対象範囲が変わります

改正前

4号建築物
建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物

・都市計画区域等内に建築する際には建築確認・検査が必要
・審査省略制度の対象

改正後

新2号建築物
改正法第6条第1項第2号に該当する建築物

・全ての地域で建築確認・検査（大規模な修繕・模様 替を含む）が必要
・審査省略制度の**対象外**

新3号建築物
改正法第6条第1項第3号に該当する建築物

・都市計画区域等内に建築する際に、建築確認・検査が必要
・審査省略制度の**対象**

❷確認申請の際に構造・省エネ関連の図書の提出が必要になります

改正前

4号建築物

確認申請書・図書
（一部図書省略）

改正後

新2号建築物

確認申請書・図書

＋

構造関係規定等の図書
（新たに提出が必要）

＋

省エネ関連の図書
（新たに提出が必要）

新3号建築物

確認申請書・図書（現行と同様に一部図書省略を継続）

●今後、建築基準法施行規則において、申請に必要な図書の種類と明示すべき事項を規定する予定です。

❸2025（令和7）年4月に施行予定です

●「省エネ基準への適合義務化」及び「建築確認・検査や審査省略制度の対象範囲の見直し」に係る改正は、**2025（令和7）年 4 月に施行予定**です。

●今般の法改正に関係する法令（政令、省令、告示）に関する情報、マニュアル・ガイドライン、説明会・講習会の開催情報、説明資料・動画など、改正に関する最新情報については、国土交通省のホームページでご確認いただけます。

発行：国土交通省 住宅局 建築指導課・参事官（建築企画担当）付（総則班）　TEL:03-5253-8111

水道管管理図電子閲覧システム

縮尺：1/ 500

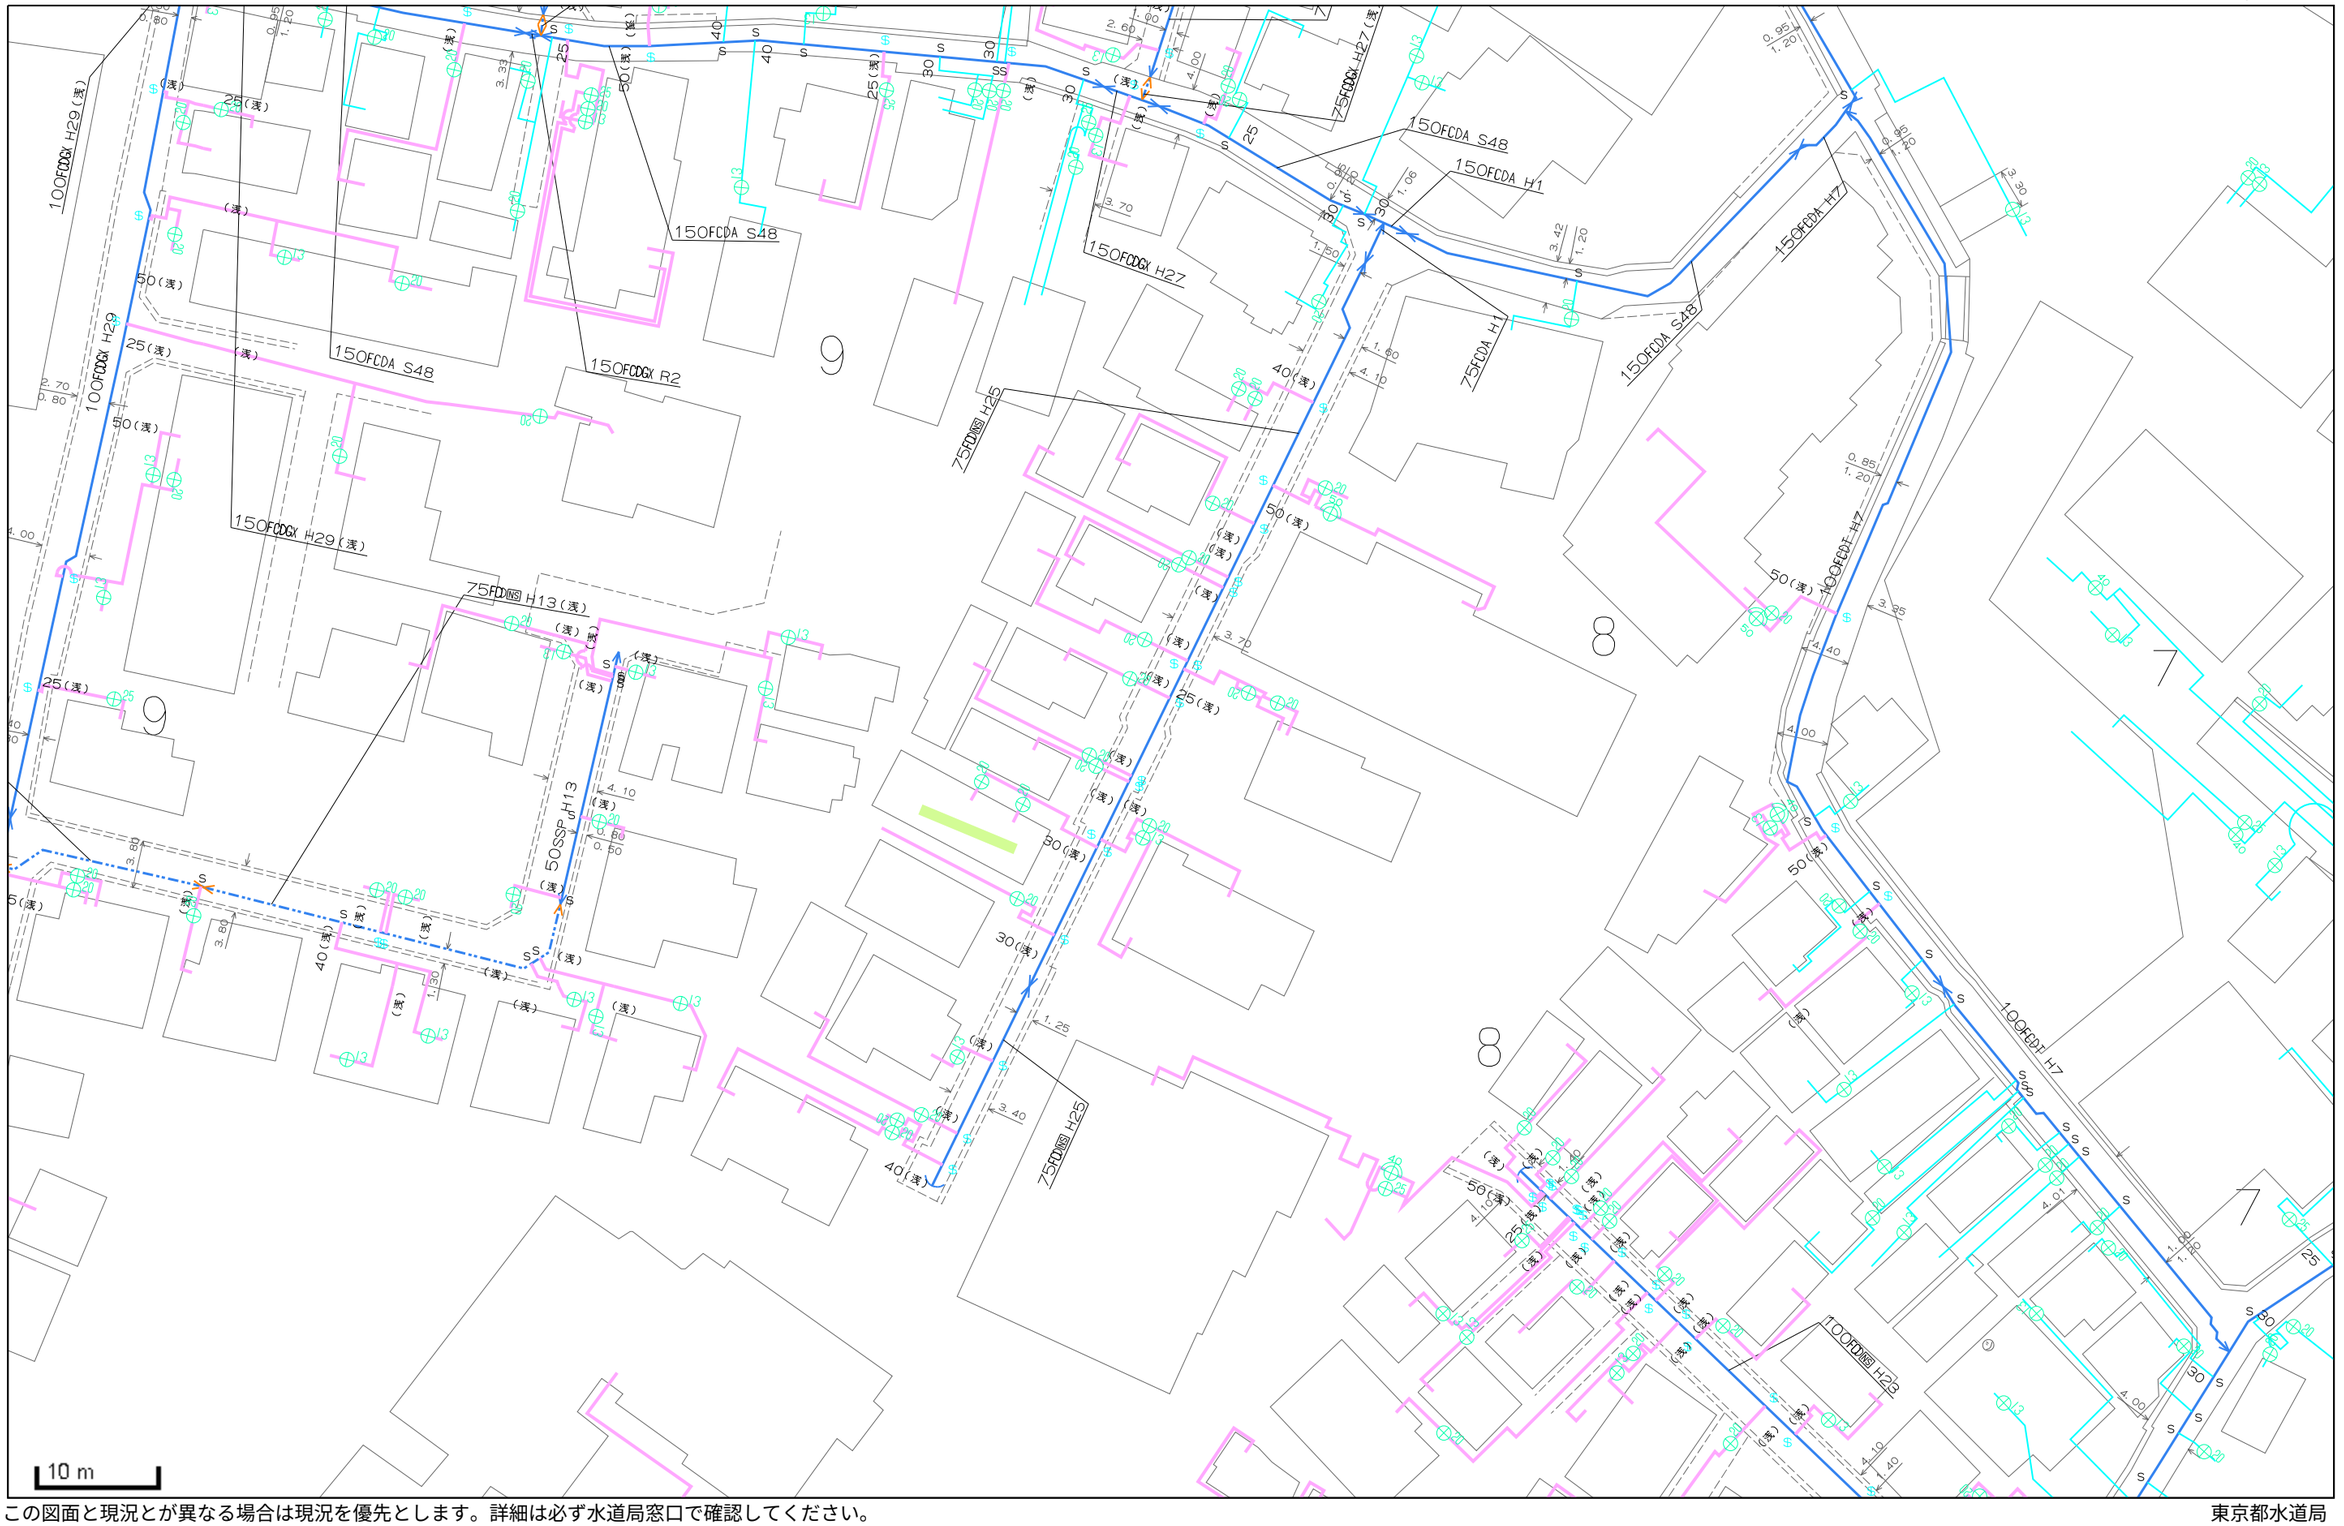

この図面と現況とが異なる場合は現況を優先とします。詳細は必ず水道局窓口で確認してください。

東京都水道局

25.06.06

東京都公共下水道台帳 施設平面図（A3・横）

縮尺1：500（プリンタによっては正しい縮尺で印刷されない場合があります。）

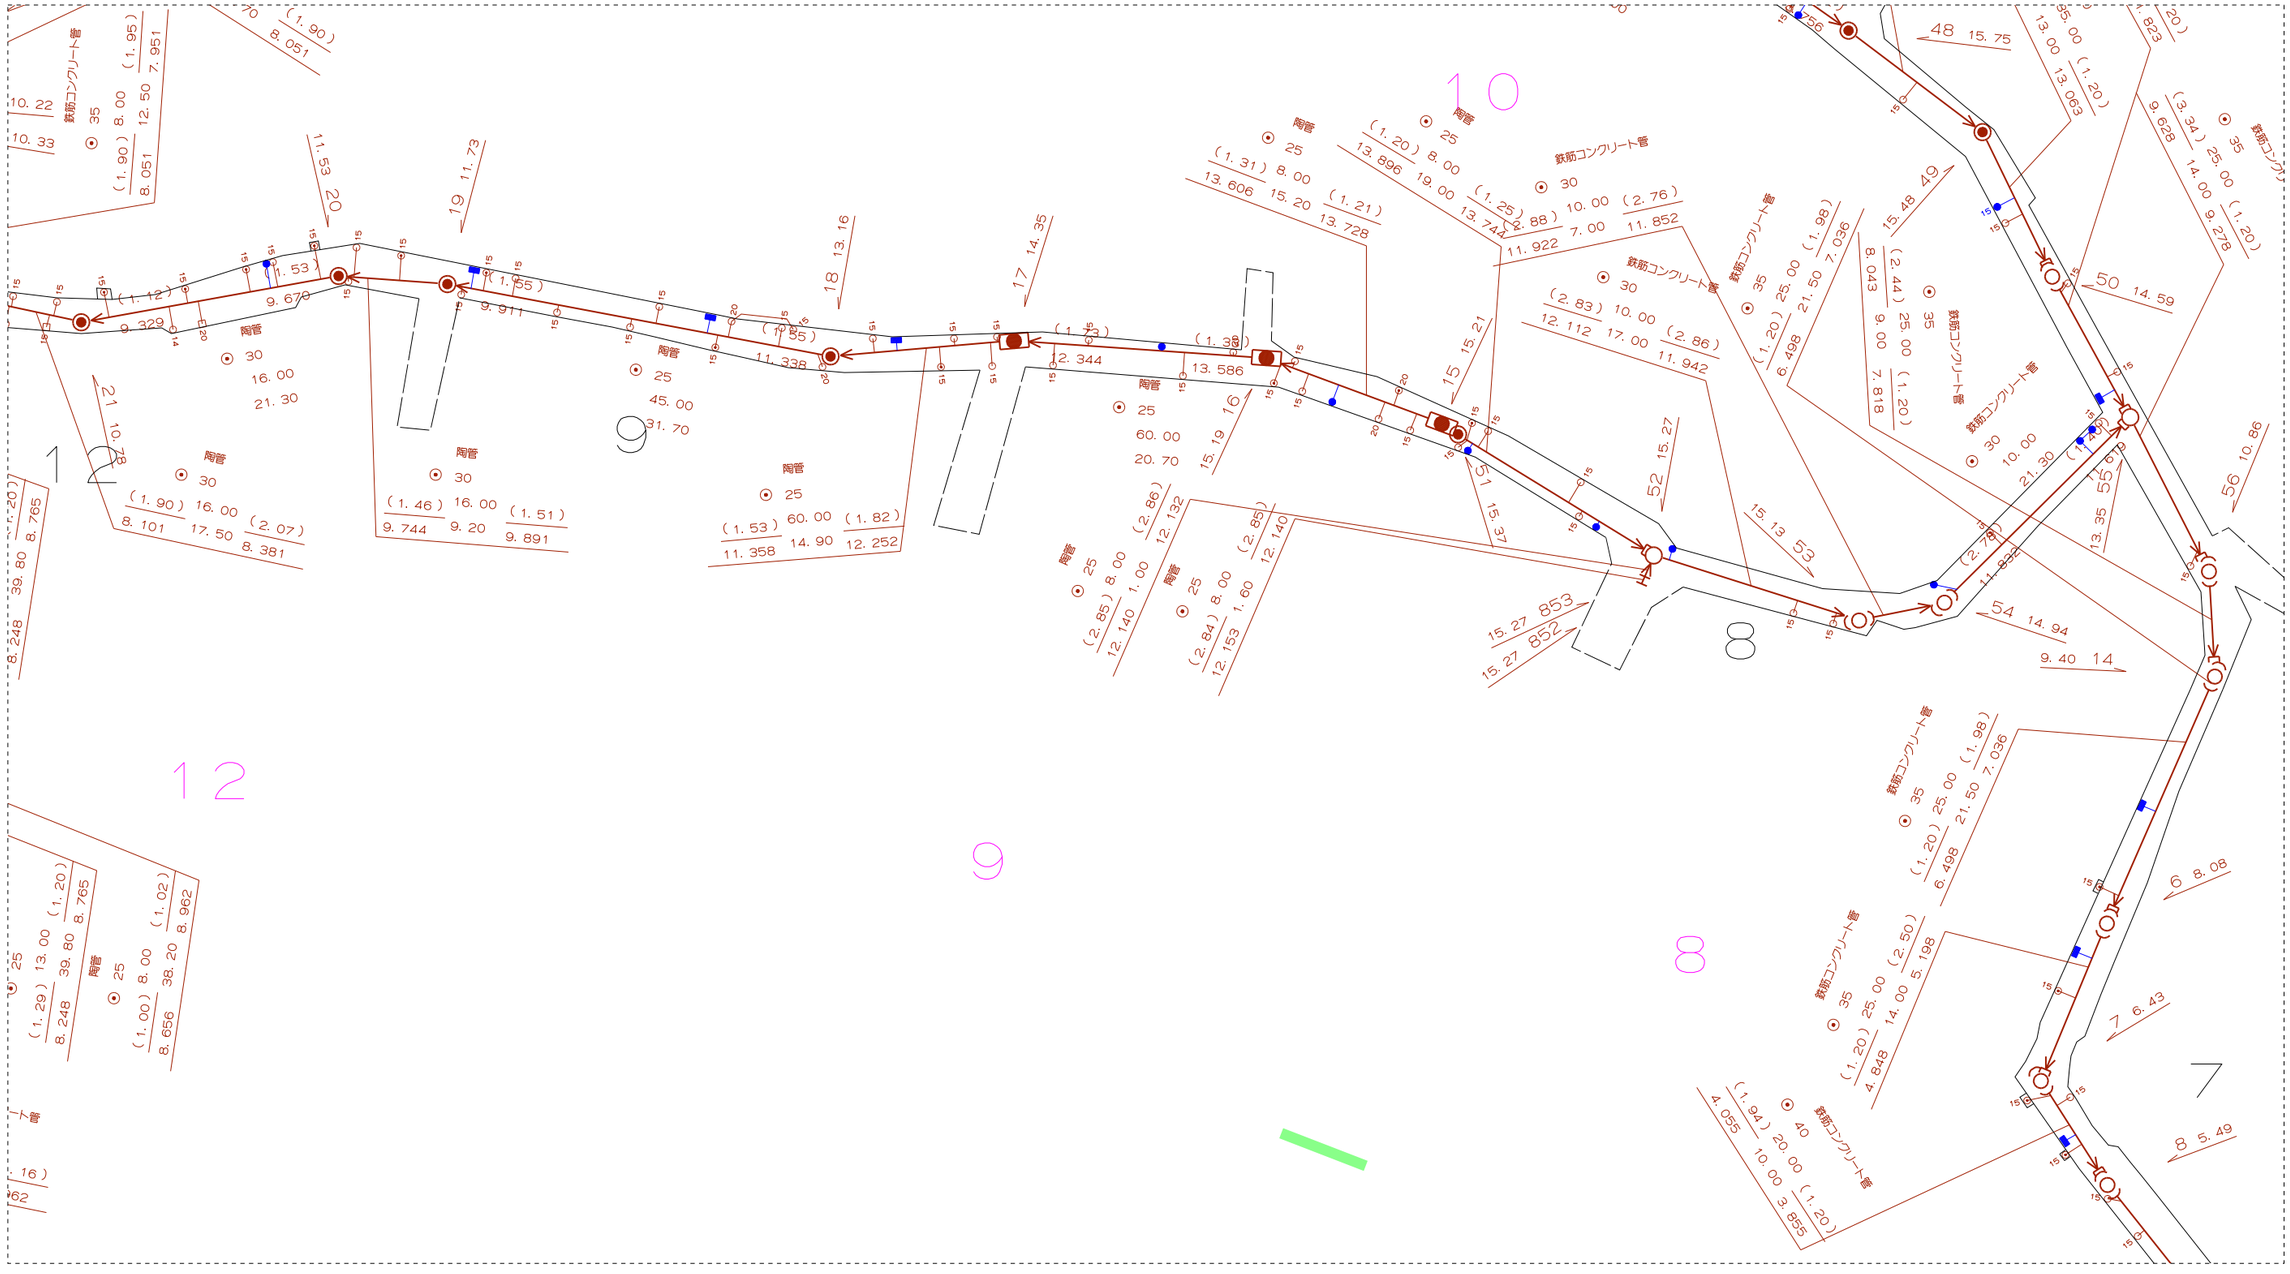

品川区東大井3-9付近

印刷年月日：　2025年6月5日

下水道局では、できる限り最新で正確な情報の提供に努めておりますが、施設平面図は、現地を正確かつ詳細に測量したものではありません。また、下水道の工事や道路工事等が行われた場合、しばらくの間、図面と現地が整合しないことがあります。したがって、本図面を設計、工事等にご利用される際は、下水道施設の位置などを現地で調査・確認の上、ご利用ください。

東京都下水道局
Bureau of Sewerage

◇調査場所：東京都品川区東大井３-９-２３　付近

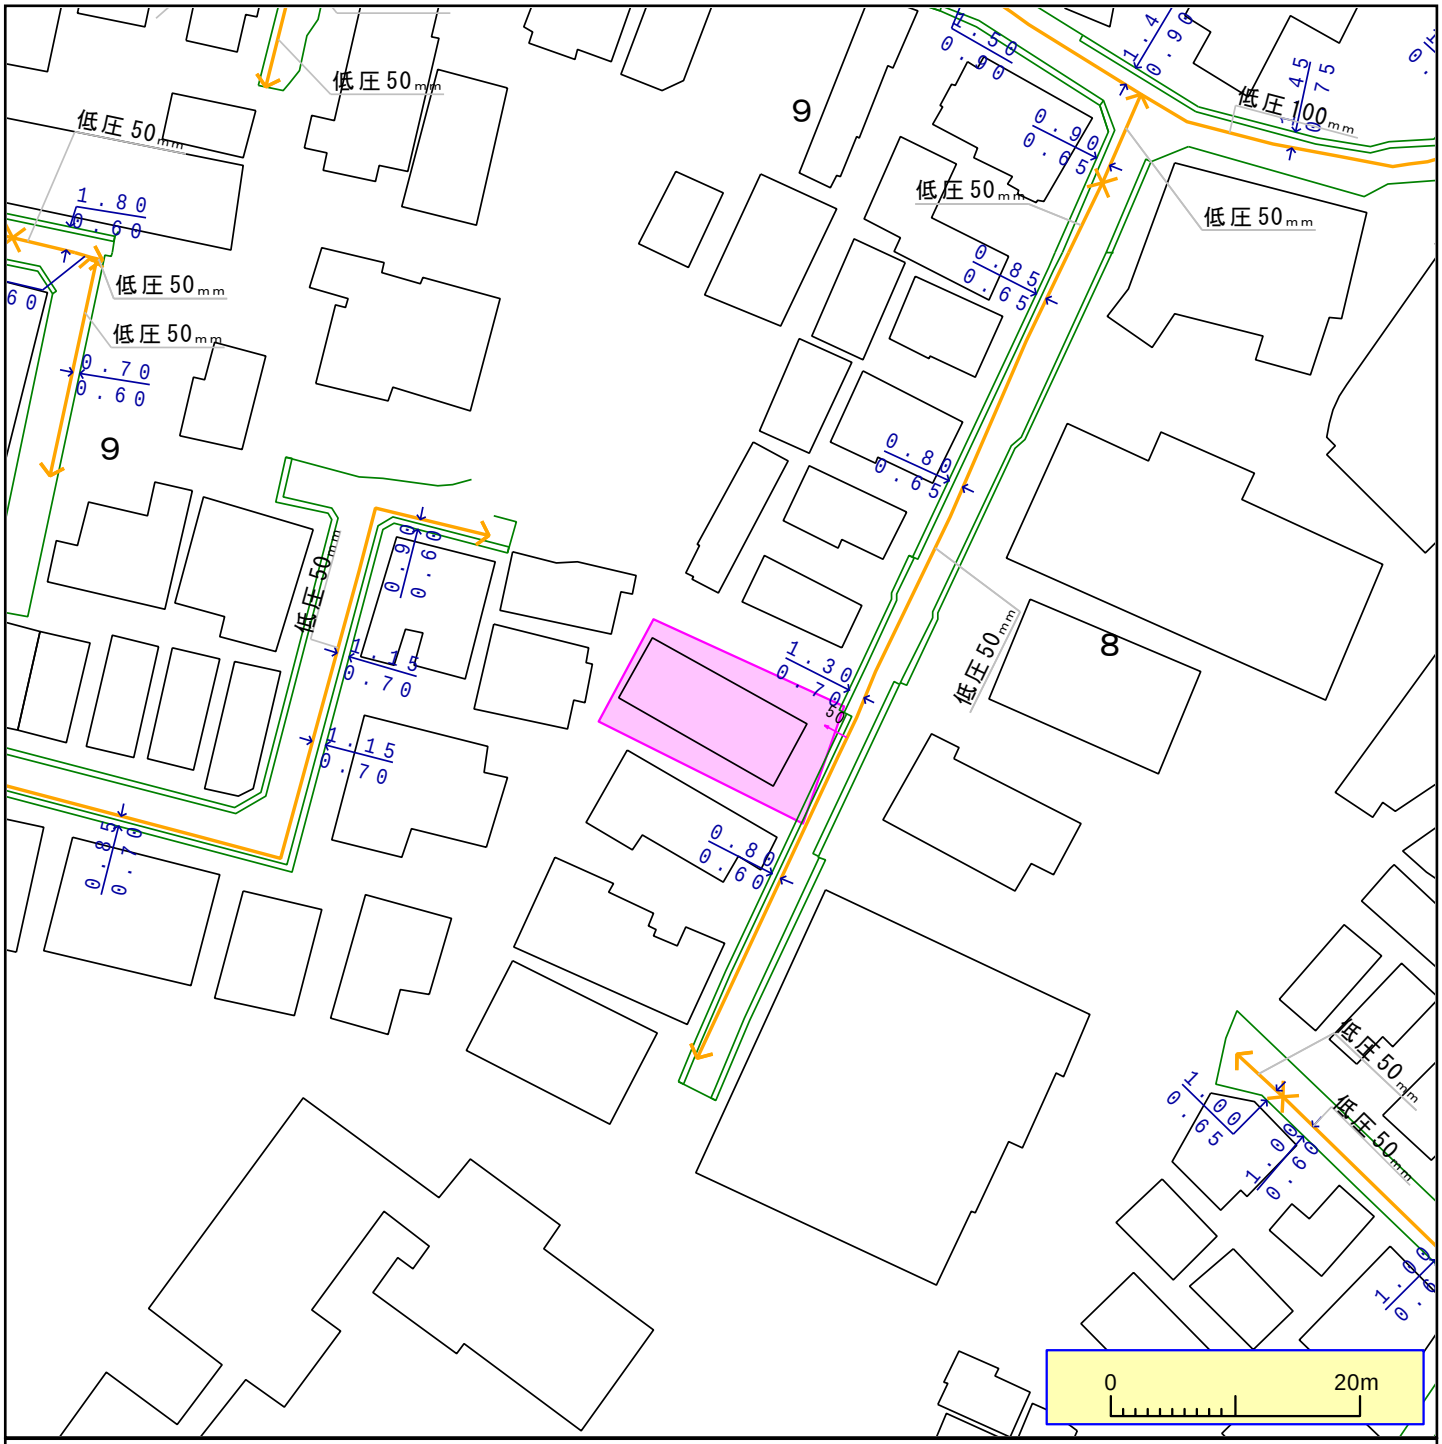

※ガス管圧力の種類と凡例、用途　　（高圧、中圧は一般用途にはご利用になれませんのでご注意ください）
（１）高圧：輸送用のみ　（２）中圧：輸送用と主に産業用途　（３）低圧・中間圧：家庭用等の一般用途

下記の文章について、必ずご一読ください。

◆弊社がガス本管埋設状況確認サービス（以下「本サービス」とします）でご提供する情報は、地形、道路形態、家形を除くガス本管の有無・工事予定ルート、埋設位置、口径です。なおご参考に、取出し管の分岐位置を表示しておりますが、個人情報保護のため宅地内の引込状況及びガスのご使用状況は表示しておりません。

◆弊社は、ご提供する情報が正確かつ最新であるよう努力しておりますが、それらについてはいかなる保障も致しません。また、本サービスご利用により生じたいかなる損害についても責任を負いかねますのでご了承ください。なお、実際の工事、ガス供給にあたっては、供給方式の検討・本支管工事の有無の確認が必要となります。予定ルートの施工状況確認も合わせて、原則６ヶ月以上前に各担当窓口にご相談くださるようお願いいたします。

◆本サービスで使用されている地図及び導管情報は、著作権法により保護されており、東京ガスネットワーク(株)が著作権を所有しています。営利目的のご利用を禁止いたします。また、権利侵害となりますので、許可無く複製、改変、送信等を禁止いたします。

東京ガス株式会社

(お問合せ先)
担当部署：本管埋設状況確認センター
営業担当者：東京ガス（株）
TEL：03-5322-8910　　E-mail：maichow@tokyo-gas.co.jp

◇調査場所：東京都品川区東大井３-９-２３　付近

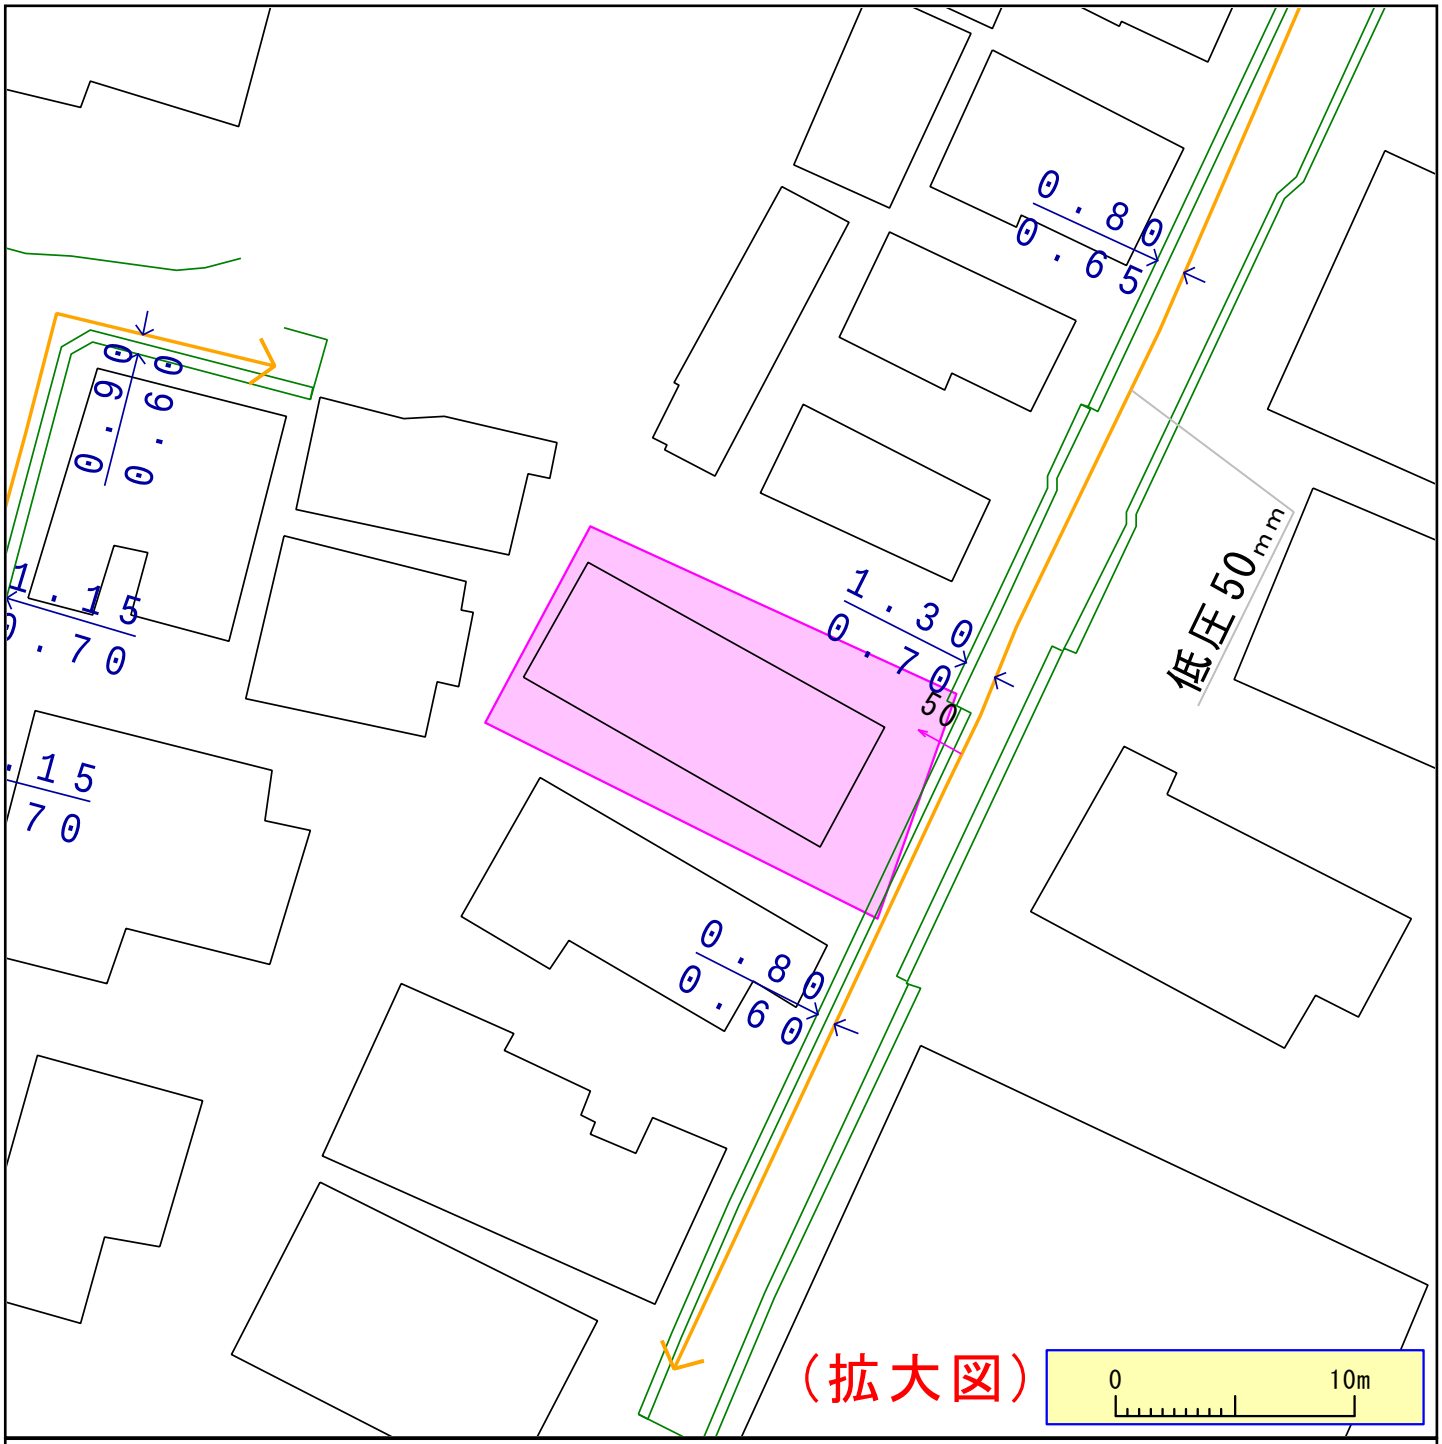

※ガス管圧力の種類と凡例、用途　　（高圧、中圧は一般用途にはご利用になれませんのでご注意ください）
（１）高圧：輸送用のみ　（２）中圧：輸送用と主に産業用途　（３）低圧・中間圧：家庭用等の一般用途

下記の文章について、必ずご一読ください。

◆弊社がガス本管埋設状況確認サービス（以下「本サービス」とします）でご提供する情報は、地形、道路形態、家形を除くガス本管の有無・工事予定ルート、埋設位置、口径です。なおご参考に、取出し管の分岐位置を表示しておりますが、個人情報保護のため宅地内の引込状況及びガスのご使用状況は表示しておりません。

◆弊社は、ご提供する情報が正確かつ最新であるよう努力しておりますが、それらについてはいかなる保障も致しません。また、本サービスご利用により生じたいかなる損害についても責任を負いかねますのでご了承ください。なお、実際の工事、ガス供給にあたっては、供給方式の検討・本支管工事の有無の確認が必要となります。予定ルートの施工状況確認も合わせて、原則６ヶ月以上前に各担当窓口にご相談くださるようお願いいたします。

◆本サービスで使用されている地図及び導管情報は、著作権法により保護されており、東京ガスネットワーク(株)が著作権を所有しています。営利目的のご利用を禁止いたします。また、権利侵害となりますので、許可無く複製、改変、送信等を禁止いたします。

東京ガス株式会社

(お問合せ先)
担当部署：本管埋設状況確認センター
営業担当者：東京ガス（株）
TEL：03-5322-8910　　E-mail：maichow@tokyo-gas.co.jp

東京都縮尺1/2,500地形図（令和３年度版）

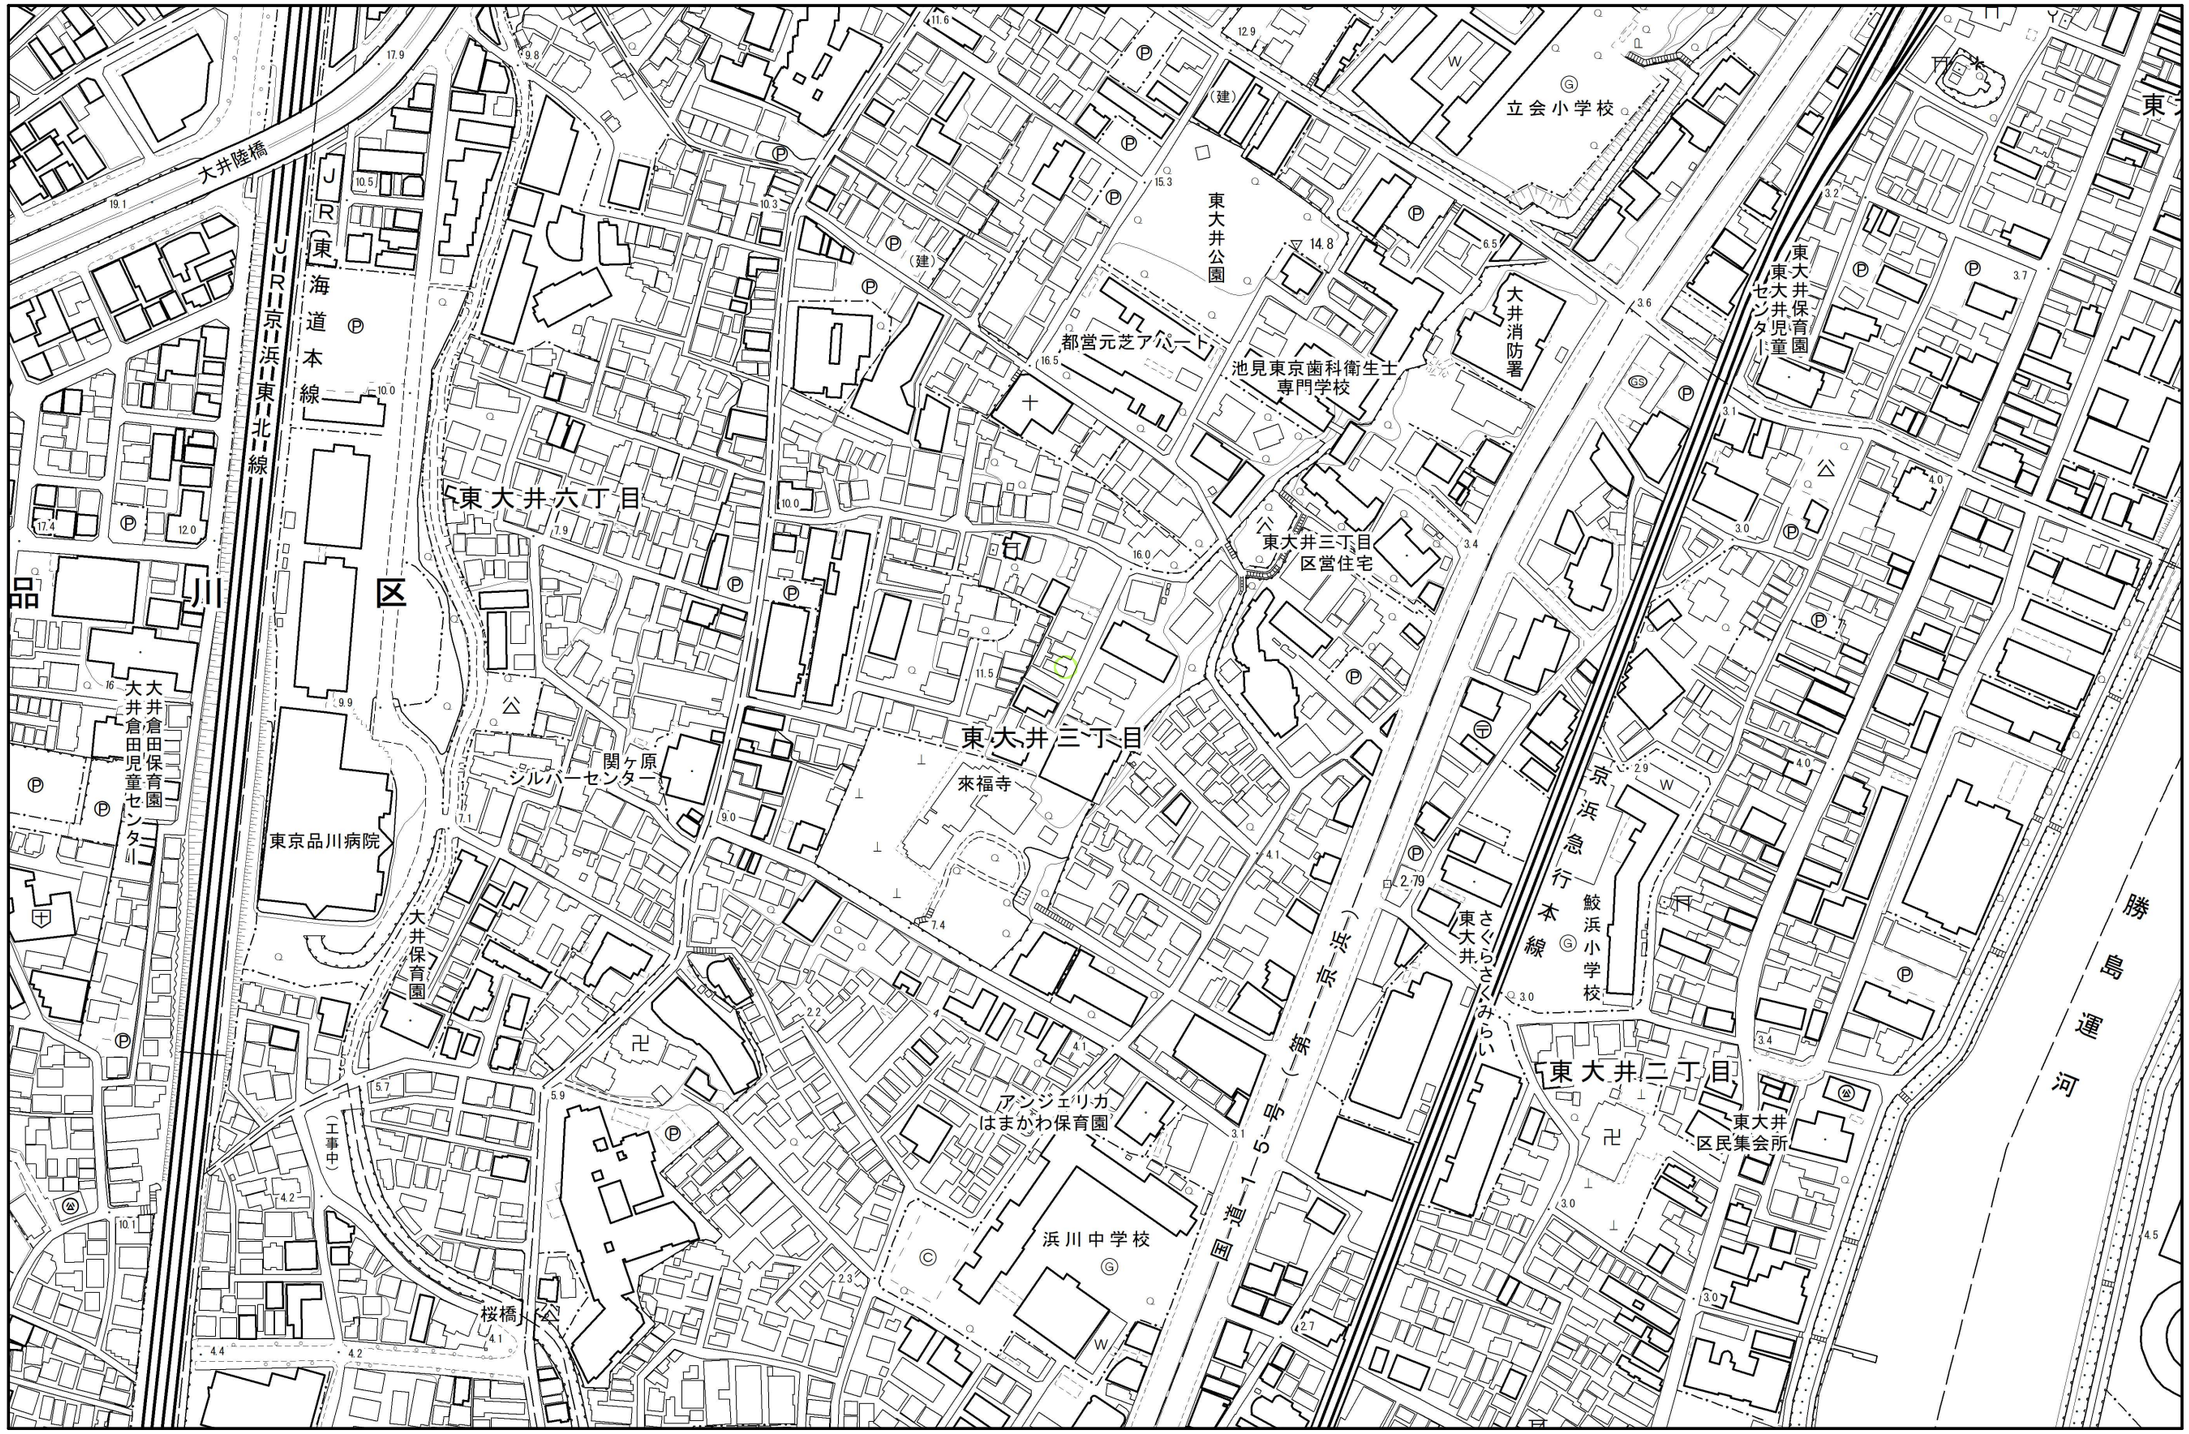

令和２年　修正（平成29年11-12月撮影・平成30年8-9月現地調査）

この地図は、東京都縮尺1/2,500地形図（令和３年度DVD版）を使用したものである。

1 / 2,500

0　200 m

無断複製禁止